

Impianto basket monopalo in tubolare di acciaio zincato a caldo sezione cm 15x15.
Sbalzo cm 225.


Fissaggio con piastra.
Tabelloni 180x105 cm serigrafati colore bianco/nero, telaio di sostegno tabelloni in acciaio zincato, canestri e retine regolamentari.
Tutti i componenti vengono forniti smontati per facilitarne il trasporto, in fase di montaggio si può scegliere l'altezza di gioco desiderata minibasket/basket.

Impianto certificato UNI EN-1270, corrispondente al tipo 7 "fissato al pavimento" ed alla classe B "sbalzo 2250 mm".

Mini basket / basket system, made of hot-dip galvanised tubular steel section cm 15x15.
Freespace cm 225.
Fixing in the ground with plate.
Backboards 180x105 cm black/white screen-printed, galvanised steel frame for backboards, regulation baskets and nets.
All components are supplied disassembled to facilitate transport, during assembly you can choose the desired playing height minibasket / basket.

Certified UNI EN-1270, corresponding to type 7 "fixed in the ground" and Class B "2250 mm freespace".

4217: Tabellone in legno / Wood backboard Peso / Weight: ~210 kg
4218: Tabellone in resina / Laminated fibreglass backboard Peso / Weight: ~220 kg

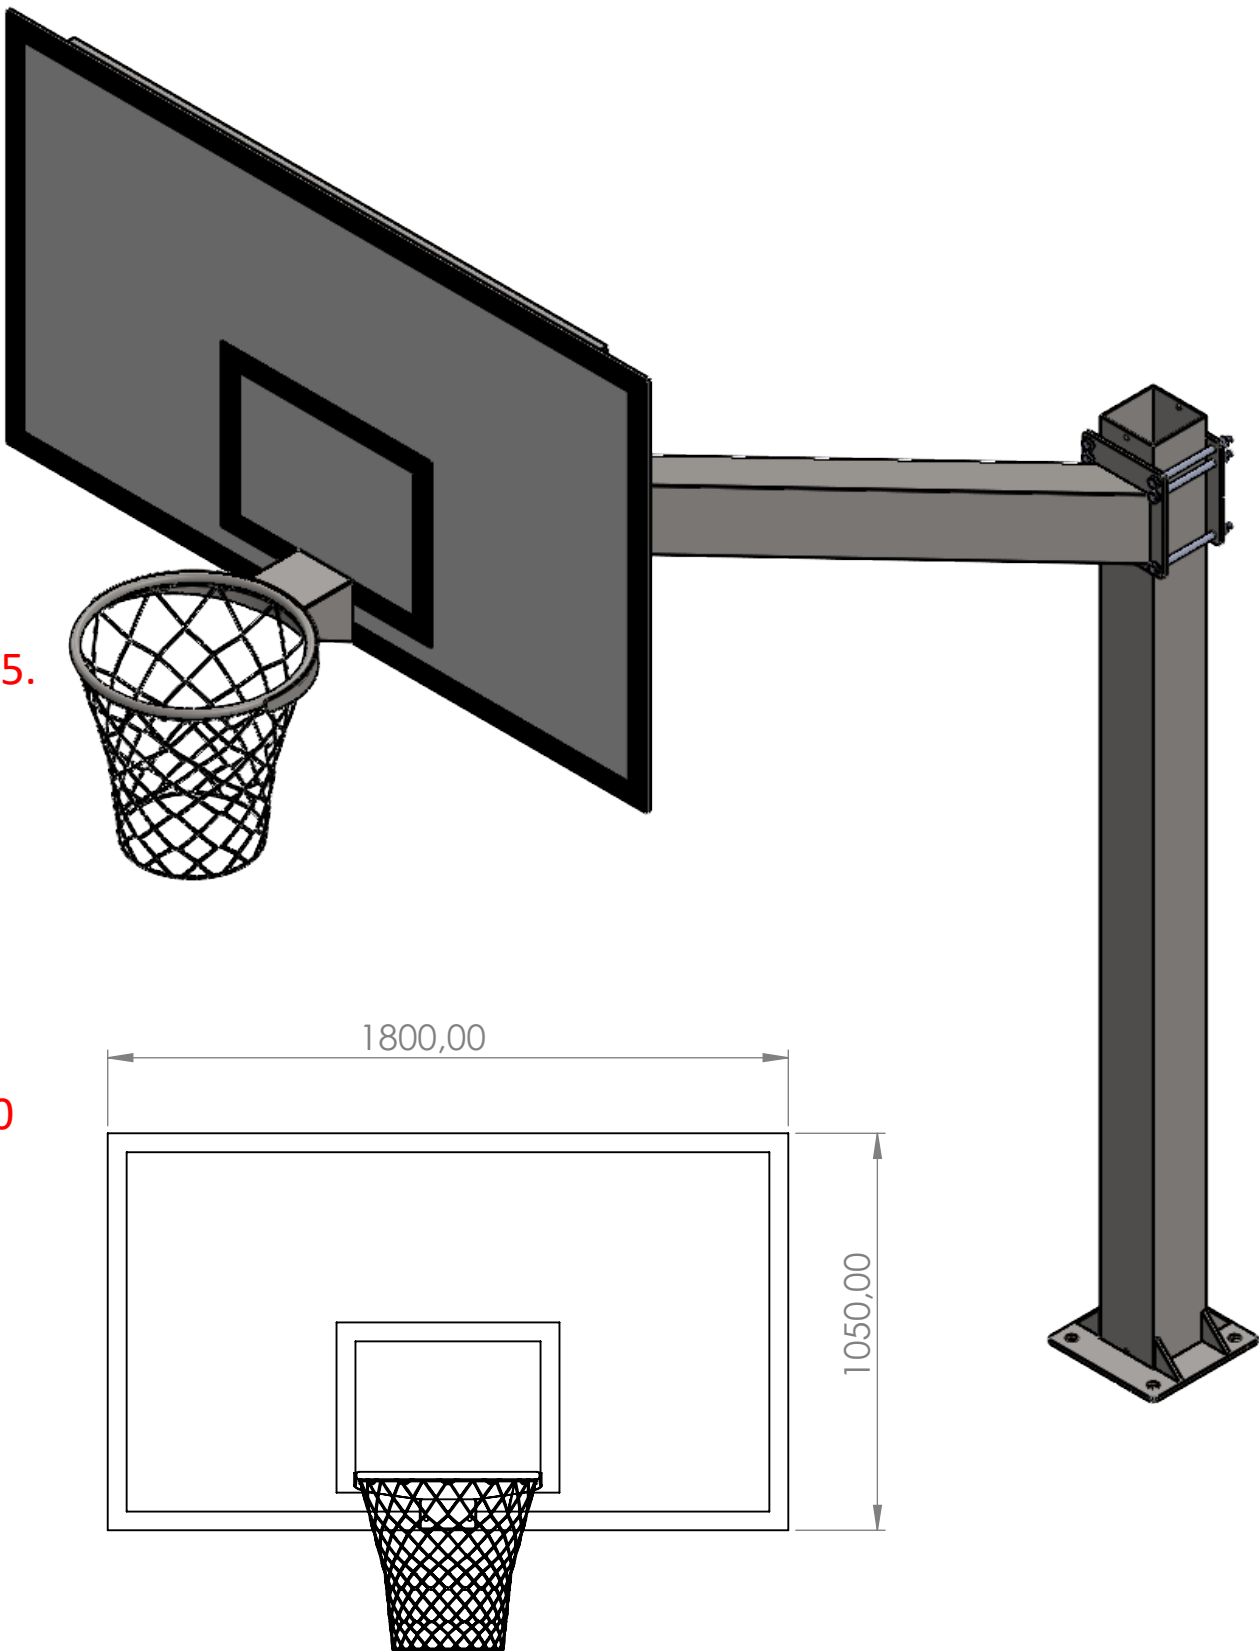

AVVERTENZE

- Prima di utilizzare l'impianto o iniziare il montaggio leggere con attenzione le istruzioni ed accertarsi che tutti i componenti siano presenti;
- Questa impianto è progettato esclusivamente per il gioco del basket/minibasket e non per altri scopi;
- Fissare la struttura segunedo le istruzioni di montaggio;
- Non arrampicarsi alla struttura, appendersi al canestro, alla retina o altre parti;
- Il costruttore non può considerarsi responsabile per eventuali danni causati da usi impropri ed irragionevoli.
- Esclusa prova statica.

MANUTENZIONE

- Controllare almeno una volta all'anno che tutti i fissaggi siano serrati a fondo;
- Controllare almeno una volta all'anno lo stato generale della struttura.

Nel caso si presentino dei cedimenti o deformazioni strutturali, rotture o anomalie in genere, contattare immediatamente l'installatore o il rivenditore.

WARNINGS


- Before using the system or starting assembly, read the instructions carefully and ensure that all components are present;
- This structure is designed exclusively for playing basket/minibasket and not for other purposes;
- Fix the structure according to the assembly instructions;
- Do not climb the structure and hang from the basket, the net or other parts;
- The manufacturer cannot be held responsible for any damage caused by improper and unreasonable use.
- Static test excluded.

MAINTENANCE


- Check at least once a year that all fixings are fully tightened;
- Check the general condition of the structure once a year.

In the event of structural failure or deformations, breakages or anomalies in general, contact the installer or retailer immediately.

TITOLO: Impianto minibasket/basket monotubolare a piastra, sbalzo 225 cm Minibasket/basketball facility, fixed in the ground, freespace 225 cm	CODICE 4217-4218	www.VIVISPORT.it			
		1:15 SCALA	REVISIONE	2 DI 4 FOGLIO	15/01/2026 DATA

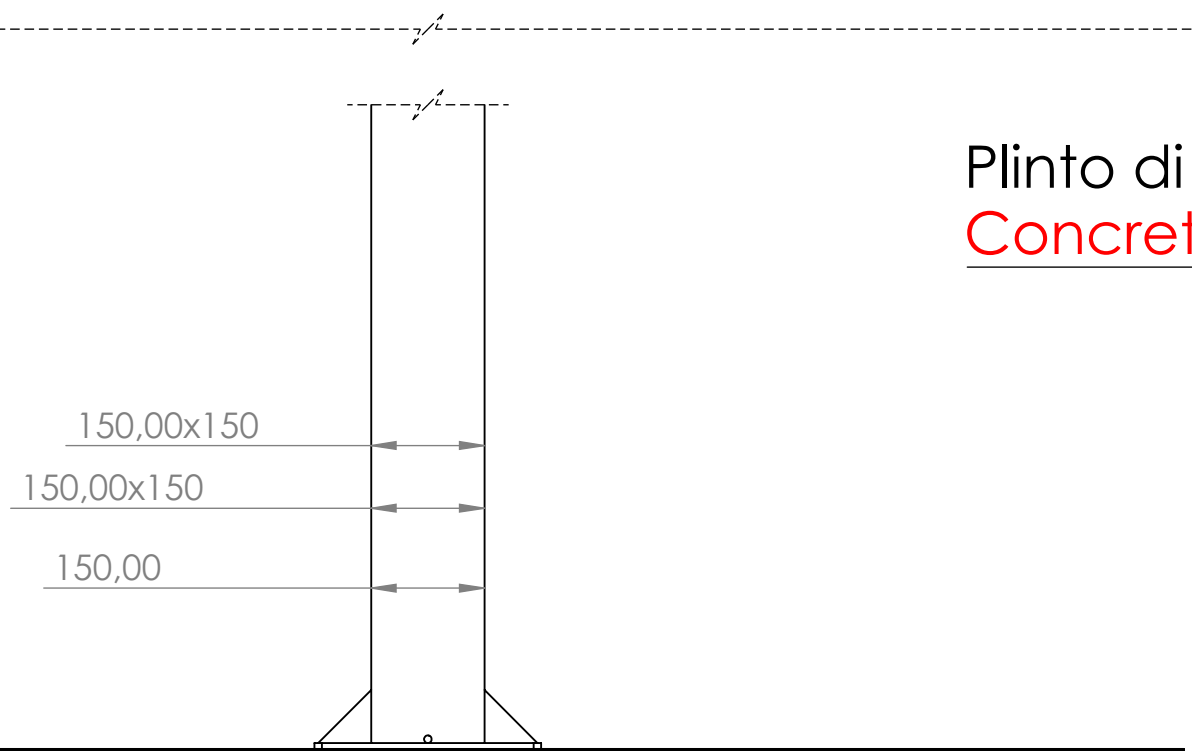

Plinto di cemento
Concrete Plinth

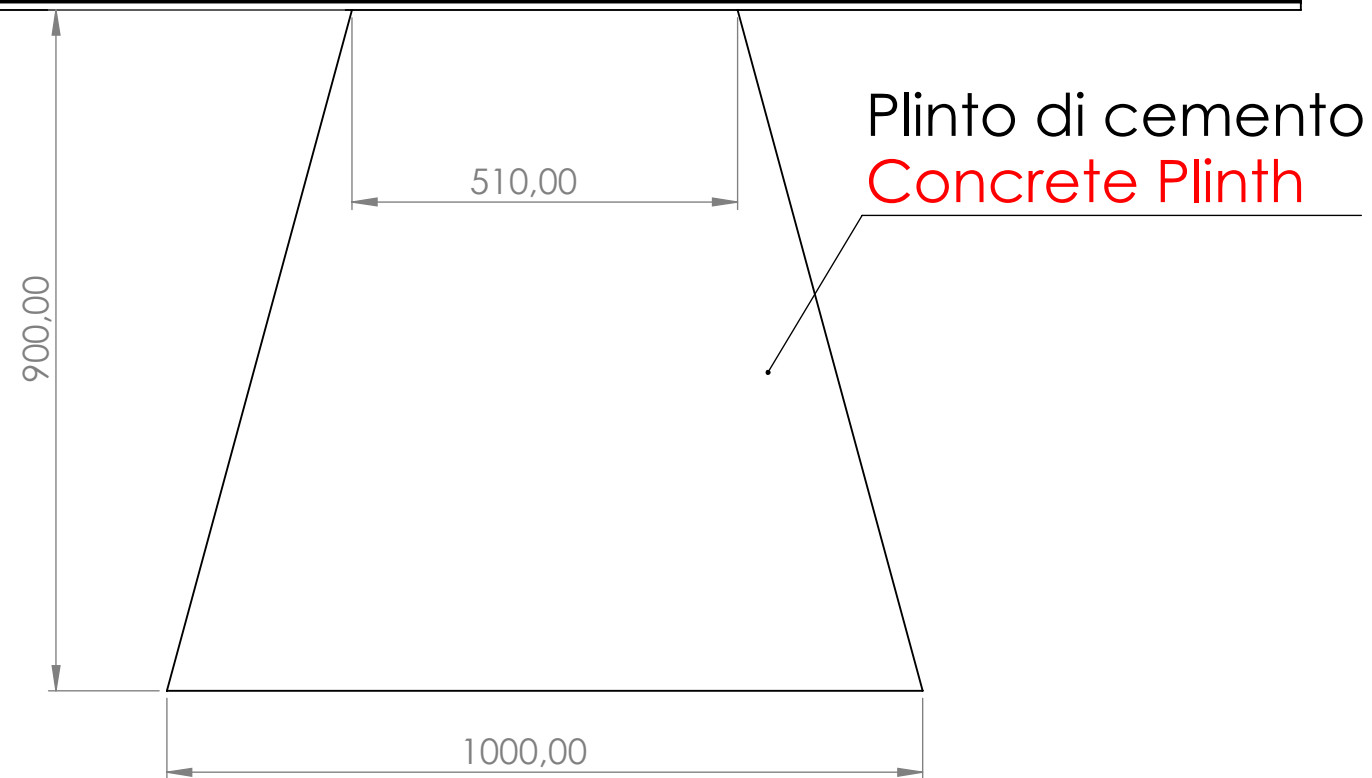


Plinto di cemento
Concrete Plinth

1. Realizzare un plinto a tronco di piramide di dimensioni come in figura, utilizzare calcestruzzo ordinario C16/C20.
 2. Posizionare correttamente la piastra e fissarla mediante tasselli appositi (non inclusi).
1. Build a truncated pyramid-shaped plinth with dimensions as in the figure, use ordinary concrete C16/C20.
 2. Correctly position the plate and secure it using special dowels (not included).

Posizionare il monopalo verticale con la parte priva di alette di rinforzo rivolta verso il campo
Place the monopile upright with the part without the reinforcement facing the playground




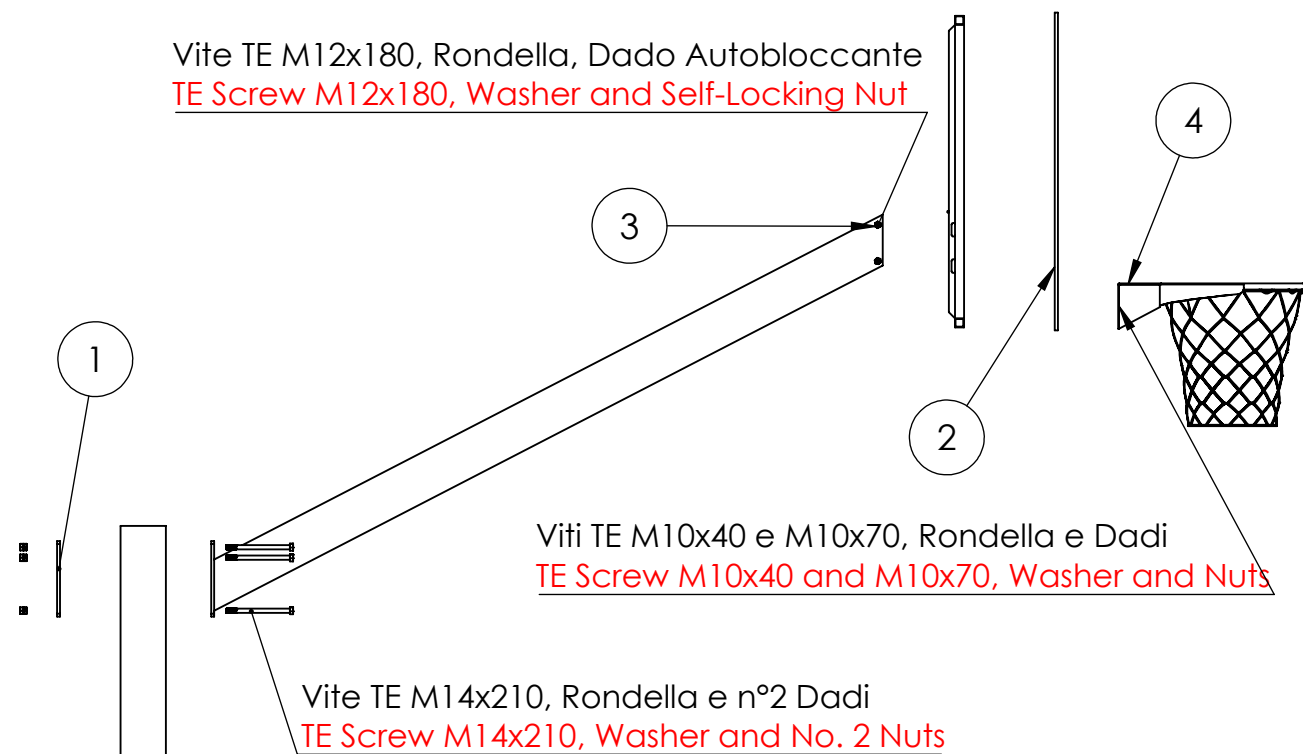


1. Fissare il braccio al palo verticale: accostare la contropiastra esterna al palo ed utilizzare viti M14x140 con dado e controdado.
2. Fissare il tabellone al telaio con viti TBQST M8x25, con dadi e rondelle
3. Fissare il tabellone premontato al braccio con viti M12x180, con dadi e rondelle (Vedi immagine sotto per montaggio basket e montaggio minibasket)
4. Fissare il canestro con viti M10x40 sopra e M10x70 sotto, con dadi e rondelle.
5. Utilizzare le viti M10x50 sulle alette posteriori al tabellone per eventuale regolazione.

1. Fasten the arm to the vertical pole: place the outer counterplate against the post and use M14x140 screws with nut and lock nut.
2. Fasten the backboard to the frame with TBQST M8x25 screws, with nuts and washers.
3. Fix the pre-assembled backboard to the arm with M12x180 screws, with nuts and washers (see image below for basketball and minibasket assembly).
4. Secure the ring with M10x40 screws above and M10x70 below, nuts and washers.
5. Use M10x50 screws on the rear flaps of the scoreboard for possible adjustment.

Vite TE M10x50, Dado e controdado per regolazione tabellone
TE Screw M10x50, Nut and Lock Nut for backboard adjustment

Vite TE M12x180, Rondella, Dado Autobloccante per fissaggio tabellone
TE Screw M12x180, Washer and Self-Locking Nut for fixing backboard

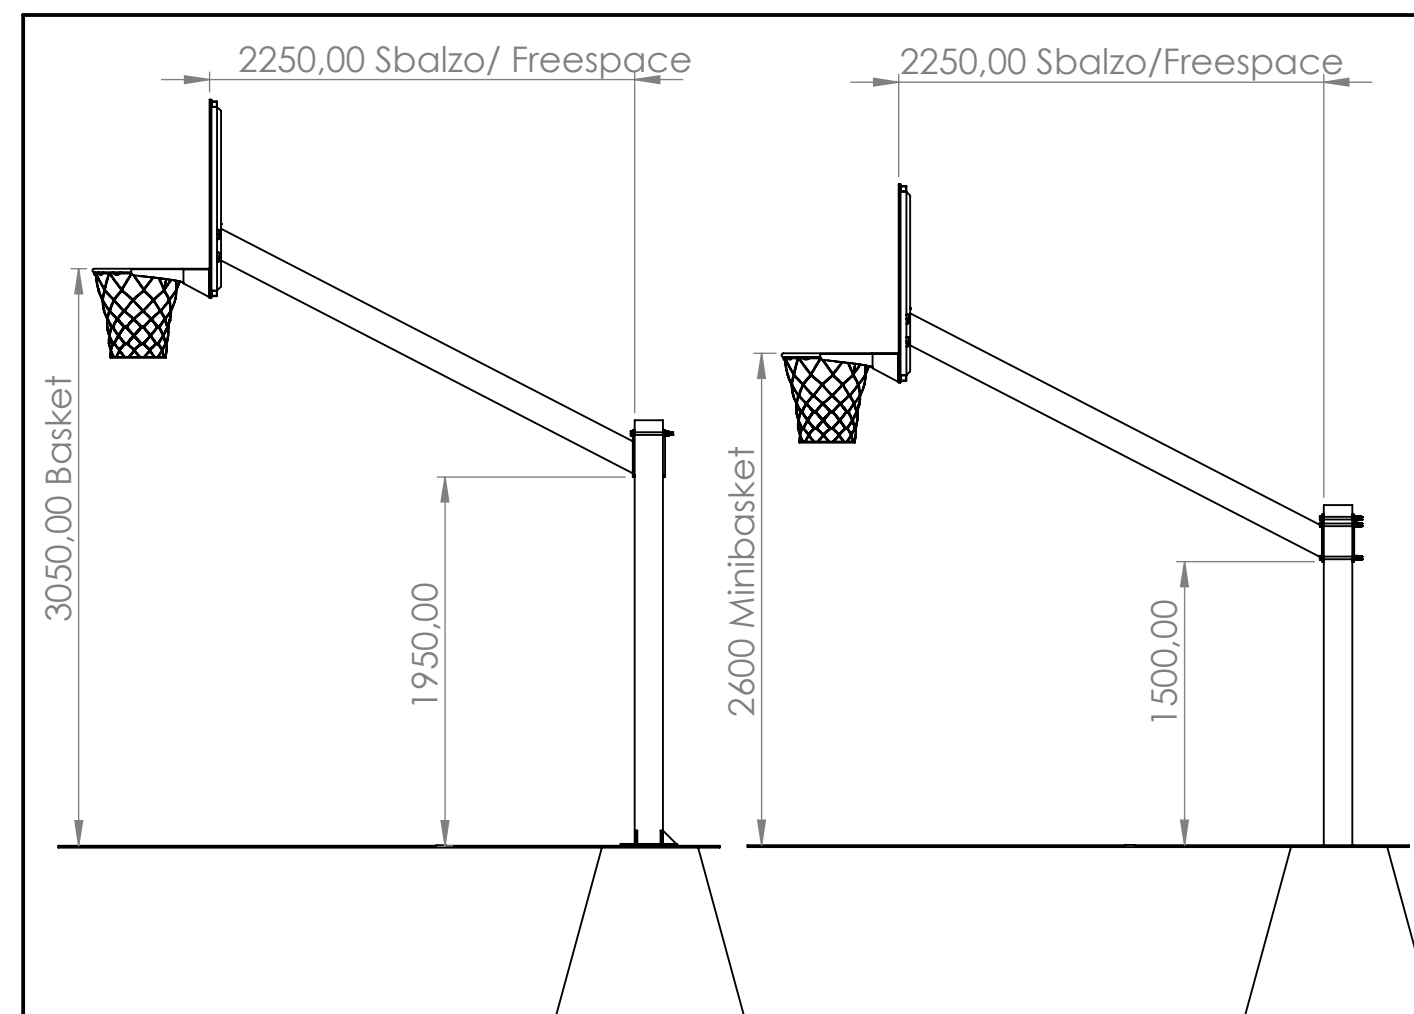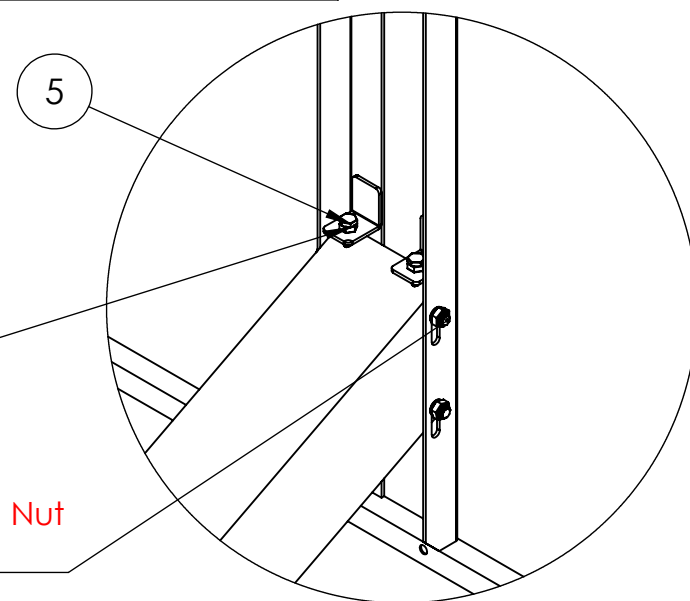

Impianto minibasket/basket monotubolare a piastra, sbalzo 225 cm
Minibasket/basketball facility, fixed in the ground, freespace 225 cm

4217-4218

www.VIVISPORT.it

TITOLO:

CODICE

1:50
SCALA

REVISIONE

4 DI 4
FOGLIO

15/01/2026
DATA