

MEZZO IMPIANTO BASKET/MINIBASKET, FISSO CON BUSSOLE

Singola struttura costituita da palo portante in acciaio zincato di sezione tonda di diametro Ø70mm e spessore 3mm, fissato mediante bussole da interrare con apposito inserto per evitare la torsione del palo stesso; il palo sorregge un'intelaiatura snodata che permette mediante una vite senza fine di poter spostare la posizione del tabellone e del canestro all'altezza desiderata in posizione per il gioco del basket o del gioco del minibasket.

Il dispositivo è completato con tabellone mod. americano (ovale) 112x73cm in plastica termoindurita (art. 4056) molto resistente, completamente nervato sul retro per rinforzare la solidità, canestro e retina inclusi.

Asticella per movimentazione basket minibasket in dotazione

Il canestro presenta uno sbalzo di 60cm ed una regolazione in altezza da 100 a 305cm.

Tutti i componenti vengono forniti smontati per facilitarne il trasporto, in fase di installazione si può scegliere l'altezza di gioco desiderata minibasket/basket.

HALF MONOTUBULAR BASKET SYSTEM, FIXED WITH SOCKETS


Single structure consists of a galvanised steel support pole with a round section measuring Ø70mm in diameter and 3mm in thickness, which is fixed with ground sockets with a special insert to prevent the pole from twisting; the pole supports an articulated frame that allows the position of the backboard and basket to be moved to the desired height for basketball or mini-basketball, using a worm screw.

The unit is completed with an American-style (oval) 112x73cm thermoset plastic backboard which is highly resistant and fully ribbed on the back to reinforce its solidity, including the basket ring and net (item 4056).

Bar for regulate the hoop height included.

The unit has a 60cm extension and is height adjustable from 100 to 305cm.

All components are supplied disassembled to facilitate transport, during assembly you can choose the desired playing height minibasket / basket.

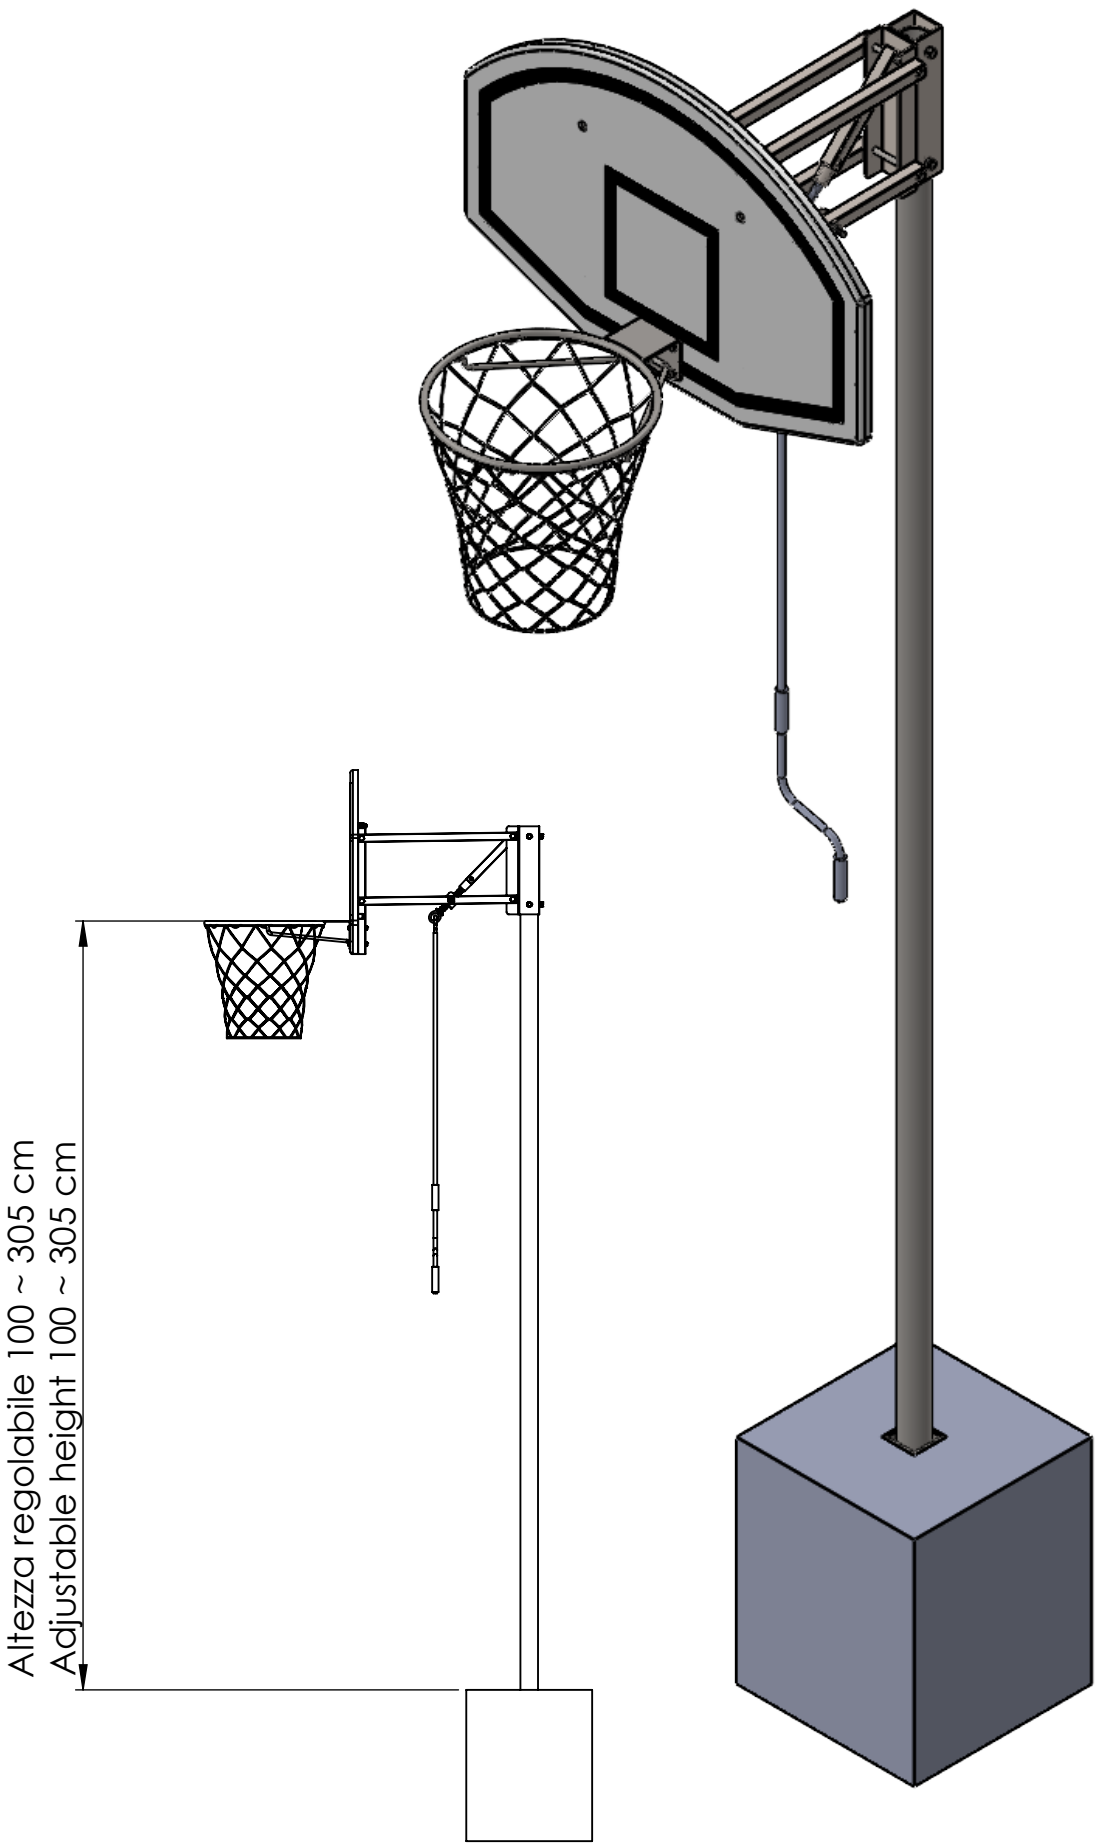

DOPPIA REGOLAZIONE IN ALTEZZA:
- scelta dell'altezza di fissaggio del supporto tabellone
- regolazione dell'altezza a supporto fissato mediante asta per l'avvitamento della vite sul meccanismo

DOUBLE HEIGHT ADJUSTMENT:
- selection of the mounting height of the backboard support
- height adjustment once the support is secured, using a rod to tighten the screw on the mechanism

AVVERTENZE

- Prima di utilizzare l'impianto o iniziare il montaggio leggere con attenzione le istruzioni ed accertarsi che tutti i componenti siano presenti;
- Questo impianto è progettato esclusivamente per il gioco del basket/minibasket e non per altri scopi;
- Non arrampicarsi;
- Il costruttore non può considerarsi responsabile per eventuali danni causati da usi impropri ed irragionevoli.

MANUTENZIONE

- Controllare almeno una volta all'anno che tutti i fissaggi siano serrati a fondo;
- Controllare ogni volta che l'impianto viene installato ed in ogni caso una volta all'anno lo stato generale del prodotto.

Nel caso si presentino dei cedimenti o deformazioni strutturali, rotture o anomalie in genere, contattare immediatamente l'installatore o il rivenditore.

WARNINGS




- Before using the system or starting assembly, read the instructions carefully and ensure that all components are present;
- This structure is designed exclusively for playing basket/minibasket and not for other purposes;
- Do not climb;
- The manufacturer cannot be held responsible for any damage caused by improper and unreasonable use.

MAINTENANCE

- Check at least once a year that all fixings are fully tightened;
- Check the general condition each time the system is installed and in any case once a year.

In the event of any structural failure or deformation, damage or anomaly in general, contact the installer or dealer immediately.


Fissare il tabellone al supporto tabellone mediante n°4 viti a testa bombata M8x60 e successivamente fissare il canestro mediante n°4 viti a testa esagonale M8x70, serrando rondelle e dadi.
Secure the backboard to the support frame using 4 M8x60 round-head screws, and then secure the ring using 4 M8x70 hexagon-head screws, tightening the washers and nuts.

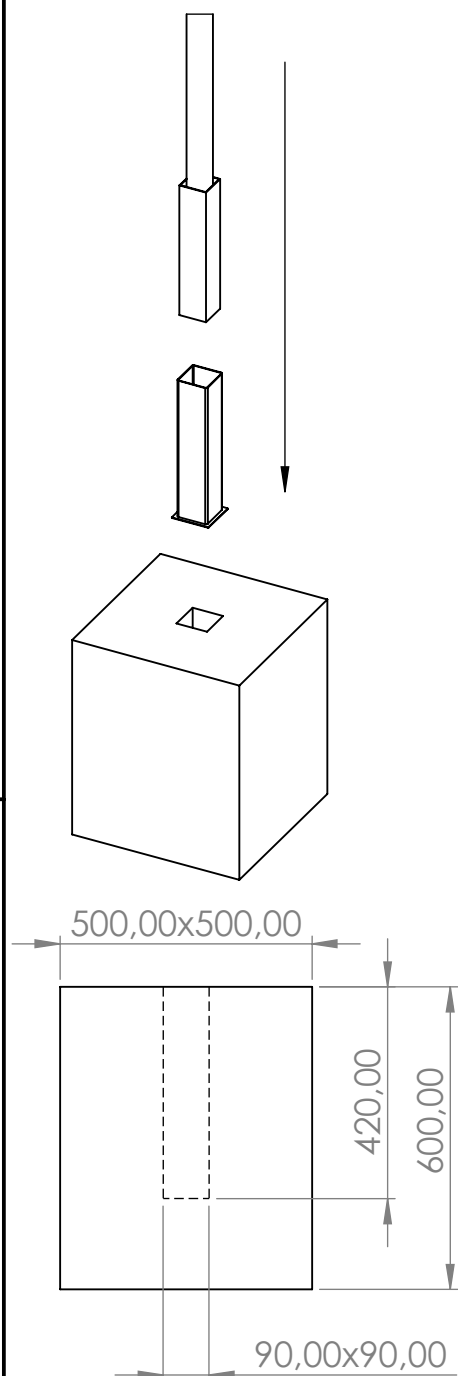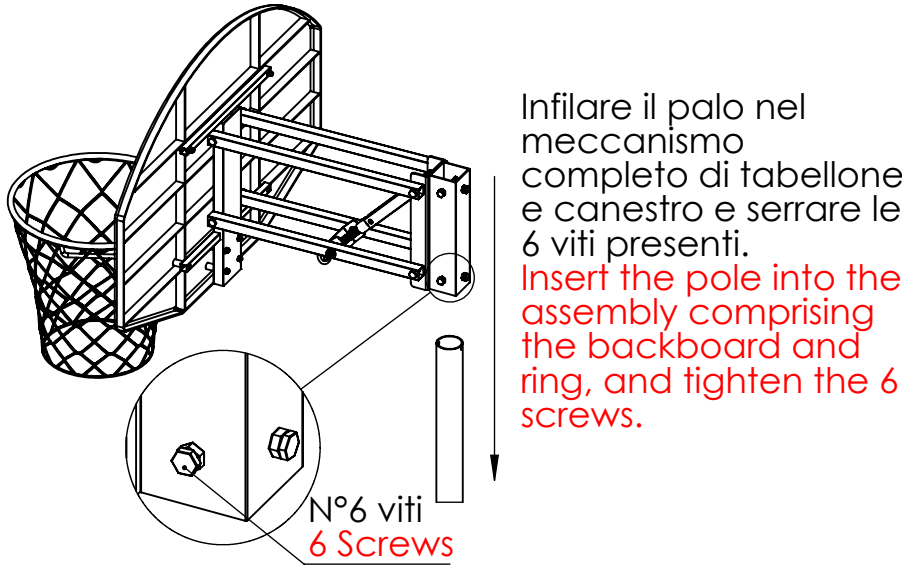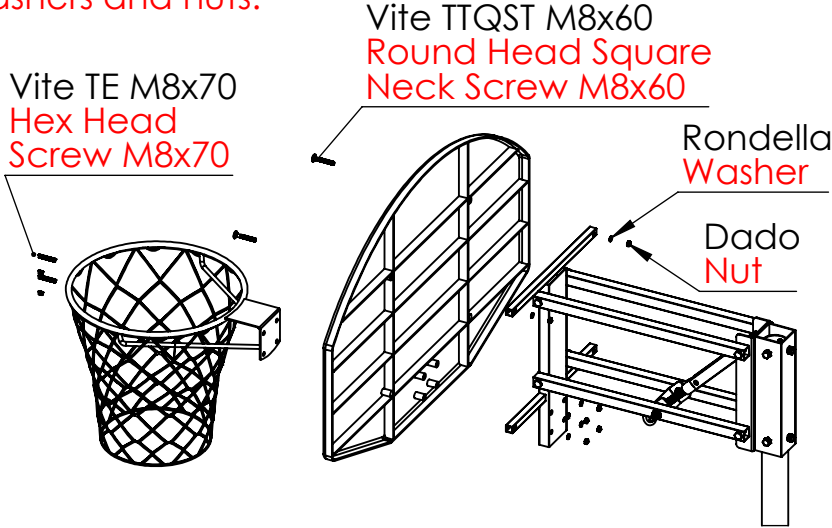

Edificare il plinto di dimensione 500x500x600(h)mm utilizzando calcestruzzo ordinario C16/20 e posizionare le bussole al centro del plinto con la parte superiore a filo del terreno di gioco. Si consiglia di realizzare un foro di scolo sul fondo del plinto sotto la bussola. Infilare il palo nella bussola.

Build the 500x500x600mm plinths by using ordinary C16/20 concrete and position the socket in the centre of the plinth with the top flush with the playing court. It is recommended making a drainage hole in the bottom of the plinth under the socket. Insert the poles into the sockets.

		Descrizione	Description	Quantità
1	42311	PALO Ø70x3x3800mm CON INSERTO	POLE	1
2	75002	BUSSOLA 90x90x420mm	SOCKET	1
3	4230-1	TELAIO PORTATABELLONE	BACKBOARD SUPPORT	1
4	40562	CANESTRO 4056	RING	1
5	42631	ASTA CON GANCIO PER VITE SENZA FINE	ROD	1
6	.	VITE TTQST / CARRIAGE BOLT M8x60	CARRIAGE BOLT M8x60	2
7	.	VITE TE / HEX HEAD SCREW M8x70	HEX HEAD SCREW M8x70	4
8	.	DADO / NUT M8	NUT M8	6
9	.	RONDELLA Ø8	WASHER Ø8	6

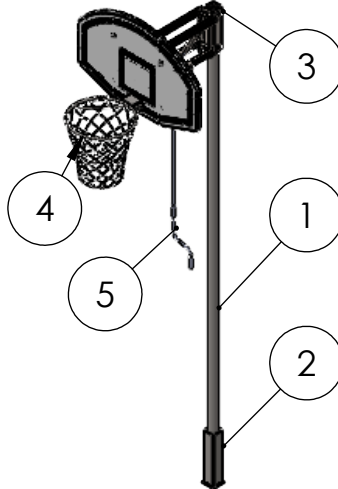

MEZZO IMPIANTO BASKET/MINIBASKET, FISSO CON BUSSOLE
HALF MONOTUBULAR BASKET SYSTEM, FIXED WITH SOCKETS

4231

www.VIVISPORT.it

1:50 00 2 DI 2 26/08/2026
SCALA REVISIONE FOGLIO DATA