


Impianto basket monopalo in tubolare di acciaio zincato a caldo sezione cm 10x10.
Sbalzo cm 120.
Fissaggio con piastra.
Tabelloni 120x90 cm in resina melaminica serigrafati colore bianco/nero, telaio di sostegno tabelloni in acciaio zincato, canestri e retine regolamentari.
Tutti i componenti vengono forniti smontati per facilitarne il trasporto, in fase di montaggio si può scegliere l'altezza di gioco desiderata minibasket/basket.

Realizzato secondo normativa UNI EN-1270, corrispondente al tipo 7 "fissato a terra" ed alla classe D "sbalzo 1200mm".

Half mini basket / basket system, made of hot-dip galvanised tubular steel section cm 10x10.
Freespace cm 120.
Fixing with plate.
Backboards 120x90 cm made of black/white screen-printed melamine resin, frame for galvanised steel backboards, regulation baskets and nets.
All components are supplied disassembled to facilitate transport, during assembly you can choose the desired playing height minibasket / basket.

Made according to UNI EN-1270, corresponding to type 7 'fixed in the ground' and Class D "1200mm freespace".

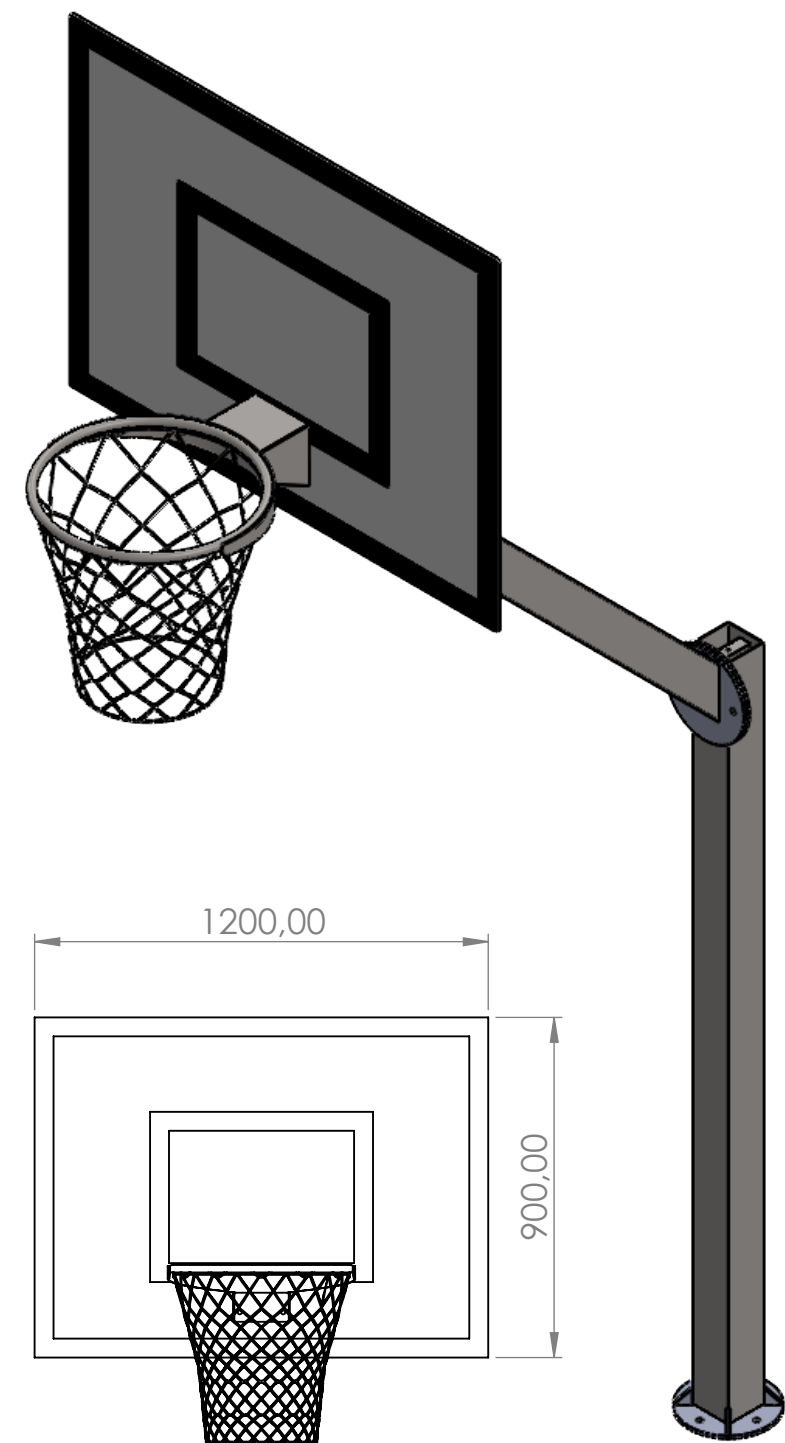

AVVERTENZE

- Prima di utilizzare l'impianto o iniziare il montaggio leggere con attenzione le istruzioni ed accertarsi che tutti i componenti siano presenti;
- Questa impianto è progettato esclusivamente per il gioco del basket/minibasket e non per altri scopi;
- Fissare la struttura con tasselli specifici al tipo di pavimento;
- Non arrampicarsi alla struttura, appendersi al canestro, alla retina o altre parti;
- Il costruttore non può considerarsi responsabile per eventuali danni causati da usi impropri ed irragionevoli.
- Esclusa prova statica.

MANUTENZIONE

- Controllare almeno una volta all'anno che tutti i fissaggi siano serrati a fondo;
- Controllare ogni volta che l'impianto viene posizionato ed in ogni caso almeno una volta all'anno lo stato generale della struttura.

Nel caso si presentino dei cedimenti o deformazioni strutturali, rotture o anomalie in genere, contattare immediatamente l'installatore o il rivenditore.


WARNINGS

- Before using the system or starting assembly, read the instructions carefully and ensure that all components are present;
- This structure is designed exclusively for playing basket/minibasket and not for other purposes;
- Fix the structure with specific anchors for the type of floor (the anchors are not supplied);
- Do not climb the structure and hang from the basket, the net or other parts;
- The manufacturer cannot be held responsible for any damage caused by improper and unreasonable use.
- Static test excluded.

MAINTENANCE


- Check at least once a year that all fixings are fully tightened;
- Check the general condition of the structure each time the system is placed and in any case at least once a year.

In the event of structural failure or deformations, breakages or anomalies in general, contact the installer or retailer immediately.

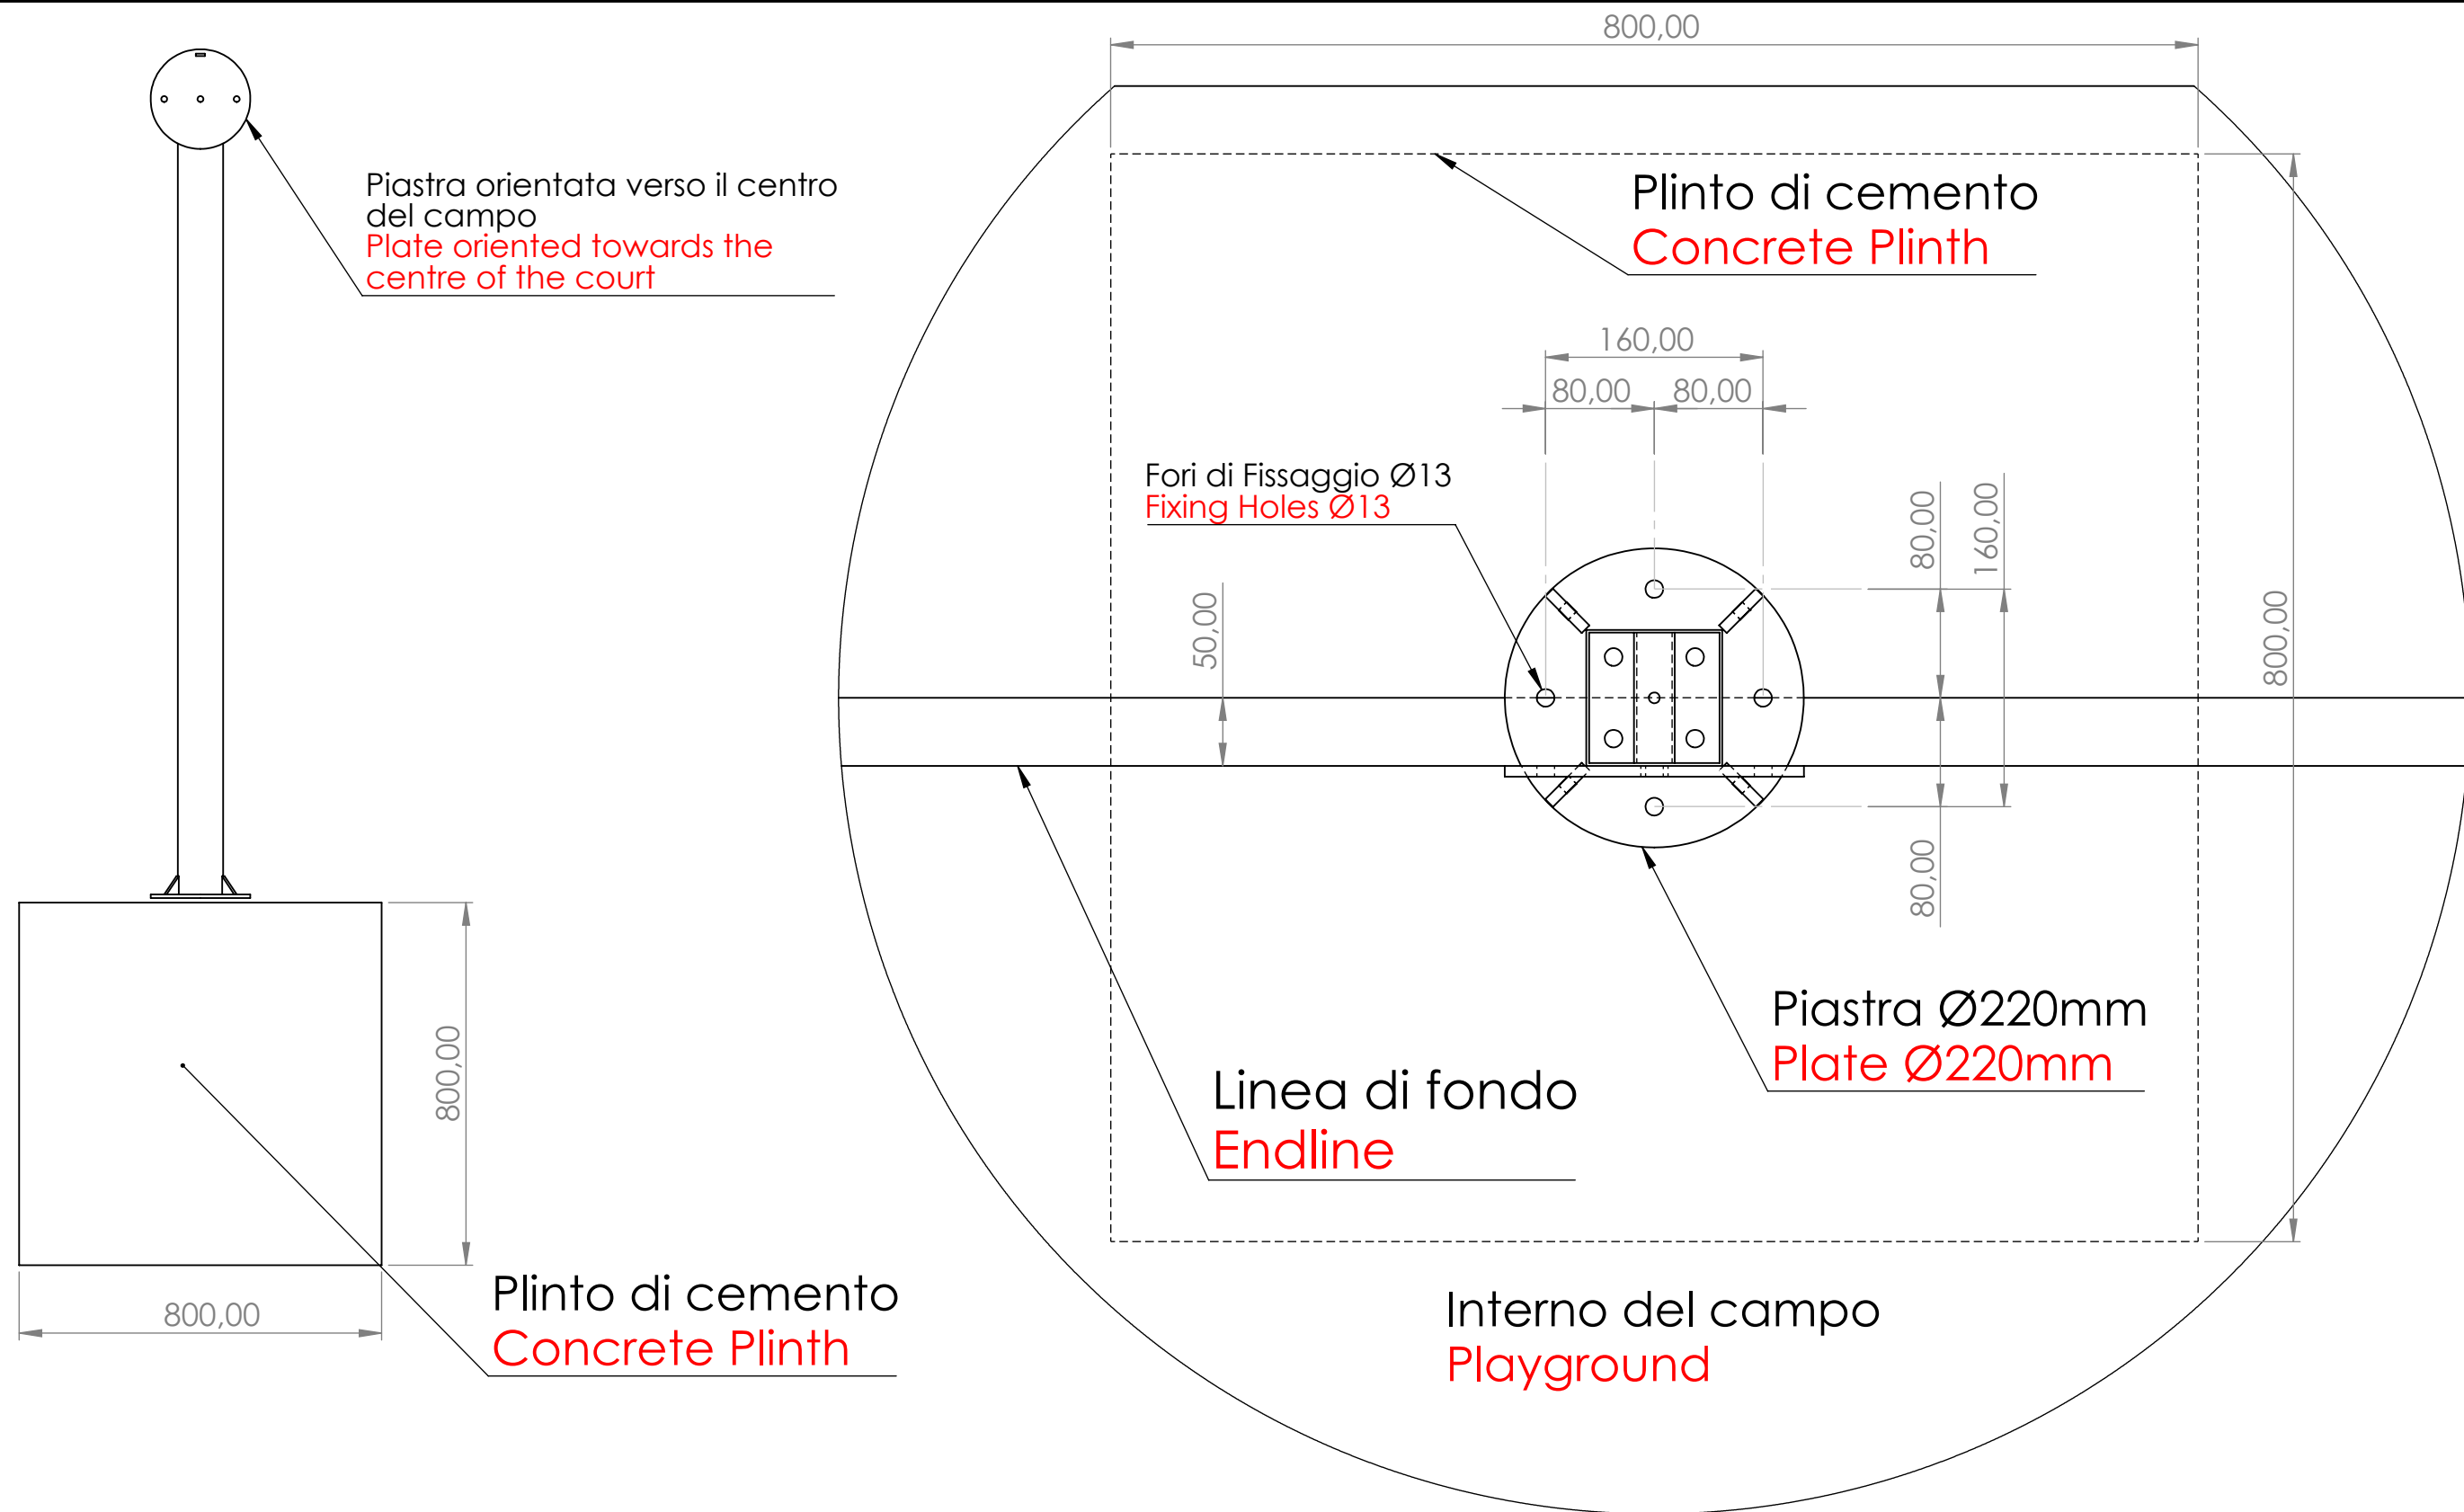

1. Realizzare un plinto di dimensioni 80x80x80cm in corrispondenza del punto dove fissare la piastra, utilizzare calcestruzzo ordinario C16/C20.
2. Posizionare gli ancoraggi specifici al tipo di pavimento e fissare il tubo verticale mediante i fori indicati a disegno.

1. Build a plinth measuring 80x80x80cm at the point where the plate is to be fixed, use ordinary concrete C16/C20.
2. Position the anchors specific to the type of floor and secure the vertical pipe by means of the holes indicated in the drawing.

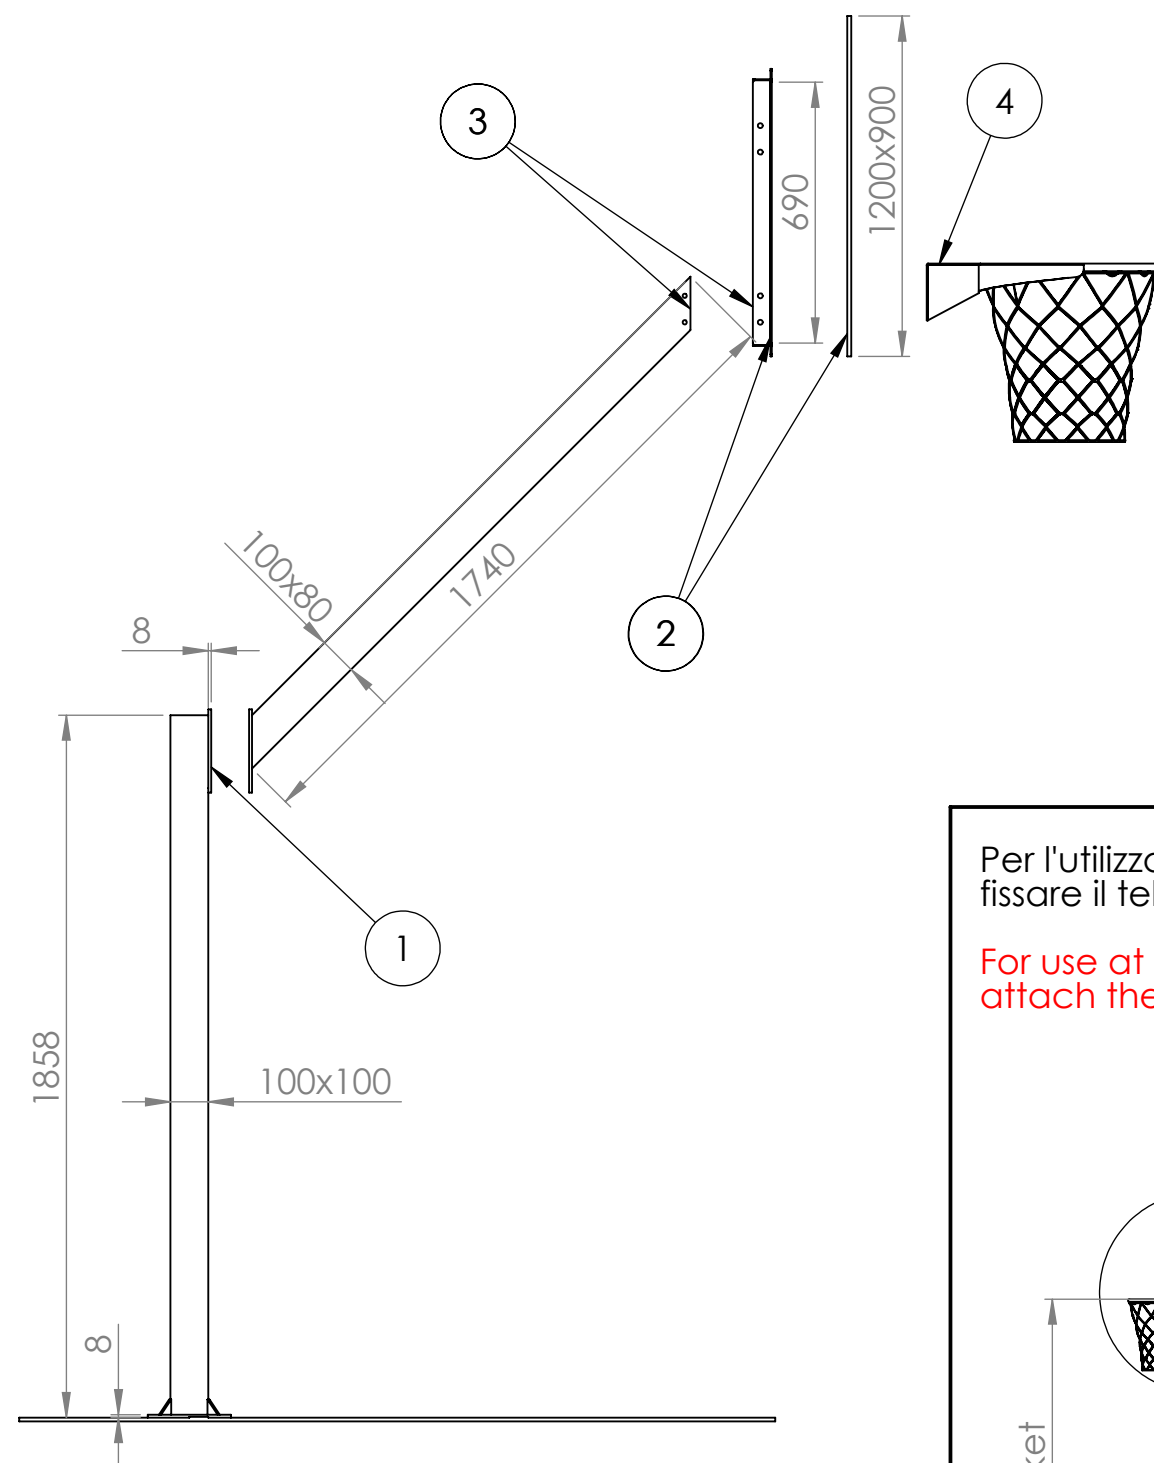


1. Fissare il braccio al palo verticale: accostare le piastre ed utilizzare viti M12x40 con dado autobloccante.
2. Fissare il tabellone al telaio con viti TBQST M8x25, con dadi e rondelle
3. Fissare il tabellone premontato al braccio con viti M10x110, con dadi e rondelle (Vedi immagine sotto per montaggio basket e montaggio minibasket)
4. Fissare il canestro con viti M10x40, con dadi e rondelle.

1. Fasten the arm to the vertical pole: put the plates together and use M12x40 screws with self-locking nut.
2. Fasten the backboard to the frame with TBQST M8x25 screws, with nuts and washers.
3. Fix the pre-assembled backboard to the arm with M10x110 screws, with nuts and washers (see image below for basketball and minibasket assembly).
4. Secure the ring with M10x40 screws, nuts and washers.

Per l'utilizzo ad altezza Basket (3050mm), fissare il telaio sui fori inferiori.

For use at Basket height (3050mm), attach the frame to the lower holes.

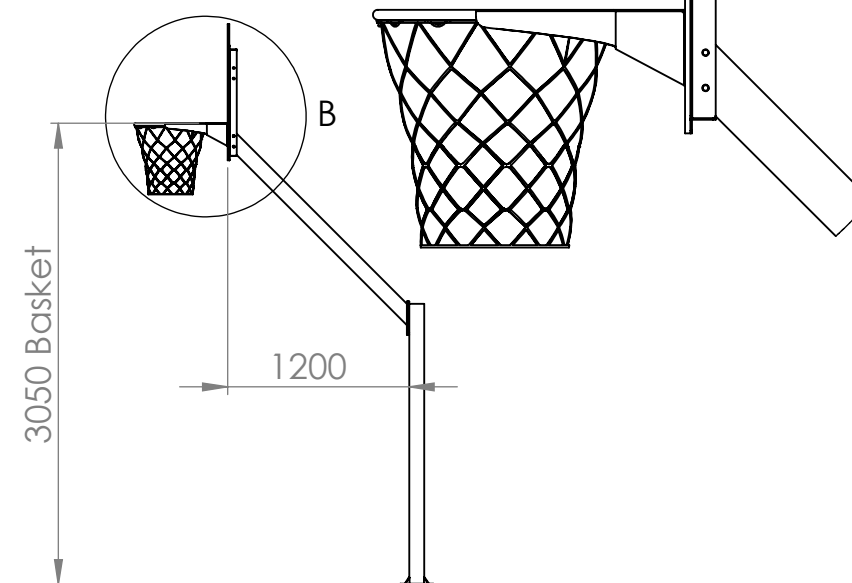

Per l'utilizzo ad altezza Minibasket (2600mm), fissare il telaio sui fori superiori e montare il tirante sul foro inferiore del telaio e con vite M10x40 sul braccio.

For use at Minibasket height (2600mm), attach the frame to the upper holes and mount the tie rod on the lower hole of the frame and on the arm with M10x40 screw.

