Palchetto per arbitro di beach volley, monopalo, ad altezza regolabile, realizzato in alluminio verniciato.

Struttura in tubo quadro di sezione 30x30mm e palo di sostegno in profilo ad alto spessore in alluminio lega speciale 6005 di dimensione 75x90mm, con piano di calpestìo in multistrato marino antiscivolo di dimensione 56x37cm ad altezza regolabile dal piano di appoggio tra 85cm e 150cm.

Bussola da inserire nella sabbia per il fissaggio del palo senza la necessità di un plinto in cemento per il sostegno.


Cesta con parapetto chiudibile con perno a scatto per garantire un utilizzo in sicurezza.

Beach volleyball referee's platform, fixed and single-post, with adjustable height, made from painted aluminium.


Structure made from 30x30mm square tubing and a support post made from a thick-walled profile in special 6005 aluminium alloy measuring 75x90mm, with a non-slip marine-grade plywood platform measuring 56x37cm, adjustable in height between 85 cm and 150 cm, complete with a ladder to access the platform.


Socket to be buried in the sand for securing the support post without the need for a concrete plinth.

Lockable bucket with parapet with a snap-action latch to ensure safe use.

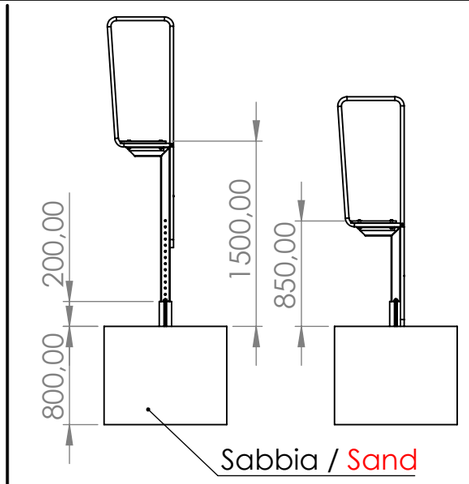

Regolazione altezza
Height adjustment
85-150cm

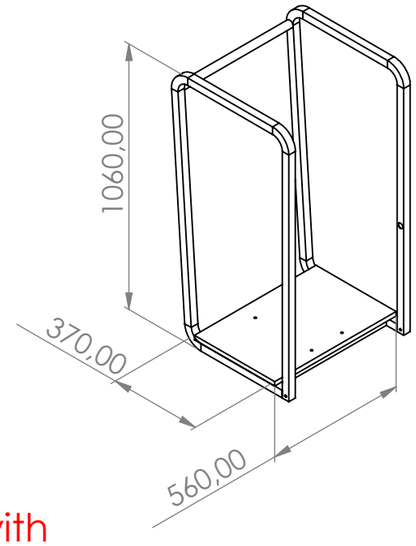

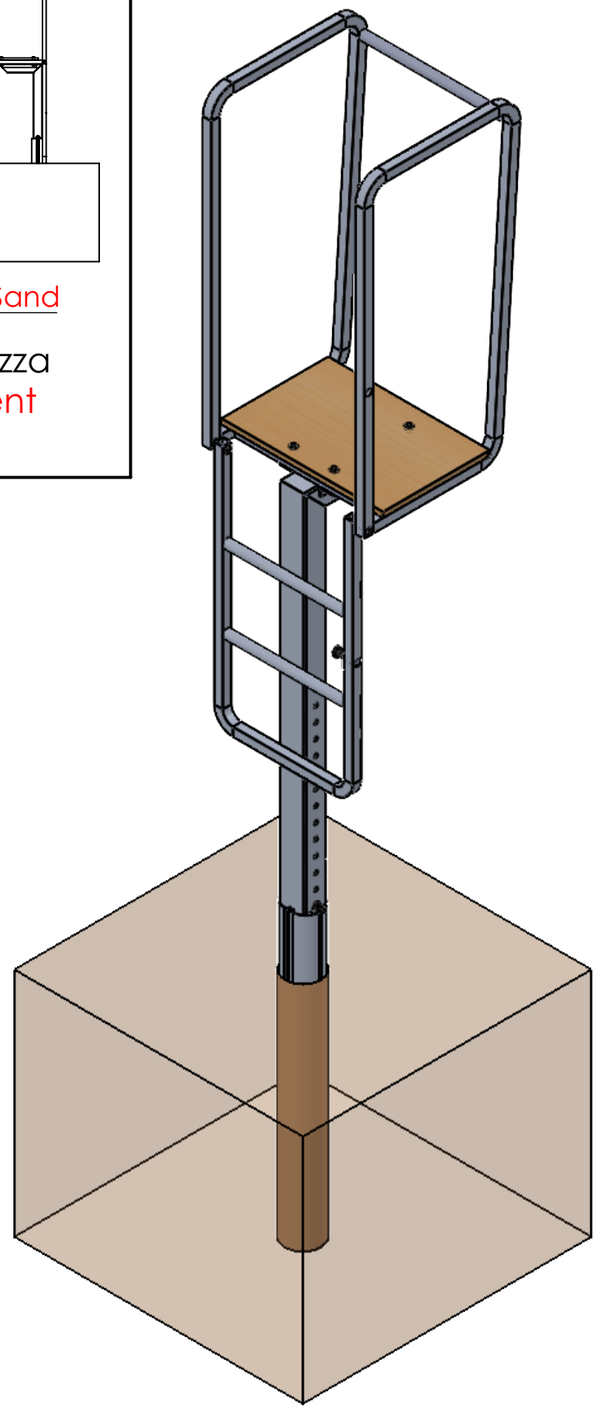

TITOLO: PALCHETTO MONOPALO PER ARBITRO DI BEACH VOLLEY BEACH VOLLEYBALL REFEREE'S PLATFORM	CODICE 5545	www.VIVISPORT.it			
		1:15 SCALA	00 REVISIONE	1 DI 2 FOGLIO	17/11/2026 DATA

OPERAZIONI PER IL FISSAGGIO DELLA BUSSOLA

- Realizzare un buco nella sabbia della profondità di almeno 80cm e del diametro di almeno Ø125mm con l'ausilio di una trivella;
- Inserire la bussola di profilo ovale nel foro con l'estremità tappata sul fondo in modo tale che fuoriesca dalla sabbia di massimo 20cm;
- Riempire lo spazio intorno alla bussola con sabbia asciutta.

OPERAZIONI PER IL MONTAGGIO DELLA STRUTTURA

- Montare la cesta ed il piano di appoggio sul supporto portante con viti M8x60, dado e rondelle frapposte;
- Se non è già montato, installare la scala alla cesta mediante viti M8x80, dado e rondelle frapposte;
- Inserire vite M10x120 in uno dei fori sul supporto portante per definire l'altezza preferita e serrare con dado e rondelle;
- Inserire la struttura montata nella bussola.

AVVERTENZE

- Prima di utilizzare l'impianto o iniziare il montaggio leggere con attenzione le istruzioni ed accertarsi della presenza di tutti i componenti;
- Questa struttura è progettata esclusivamente per il beach volley e non per altri scopi;
- Salire sulla struttura prestando attenzione;
- La bussola deve essere insabbiata adeguatamente;
- Il costruttore non può considerarsi responsabile per eventuali danni causati da usi impropri ed irragionevoli.

MANUTENZIONE

- Controllare ogni volta che la struttura viene installata ed in ogni caso una volta all'anno lo stato generale dei pali.
- Controllare almeno una volta l'anno che tutti i fissaggi siano serrati a fondo.

Nel caso si presentino dei cedimenti o deformazioni strutturali, rotture o anomalie in genere, contattare immediatamente l'installatore o il rivenditore.

OPERATIONS FOR FIXING THE SOCKET

- Drill a hole in the sand at least 80 cm deep and with a diameter of at least Ø125 mm using a hand-held drill;
- Insert the oval-shaped socket into the hole with the capped end resting on the bottom, so that it protrudes from the sand by a maximum of 20 cm;
- Fill the space around the sleeve with dry sand.

OPERATIONS FOR ASSEMBLY THE STRUCTURE

- Fit the cage and the support platform to the load-bearing support using M8x60 screws, nuts and washers;
- If not already fitted, attach the ladder to the basket using M8x80 screws, nuts and washers;
- Insert an M10x120 screw into one of the holes on the load-bearing support to set the desired height and tighten with a nut and washers;
- Insert the assembled structure into the socket.


WARNINGS


- Before using the system or beginning assembly, read the instructions carefully and ensure that all components are present;
- This paltform is designed exclusively for beach volleyball and not for any other purpose;
- Climb onto the structure with care;
- The socket must be properly buried in the sand;
- The manufacturer cannot be held liable for any damage caused by improper or unreasonable use.


MAINTENANCE


- Check the general condition of the structure every time the platform is installed and, in any case, at least once a year.
- Check at least once a year that all fixings are tightened securely.


In the event of any structural failure or deformation, breakages or anomalies in general, contact the installer or the retailer immediately.

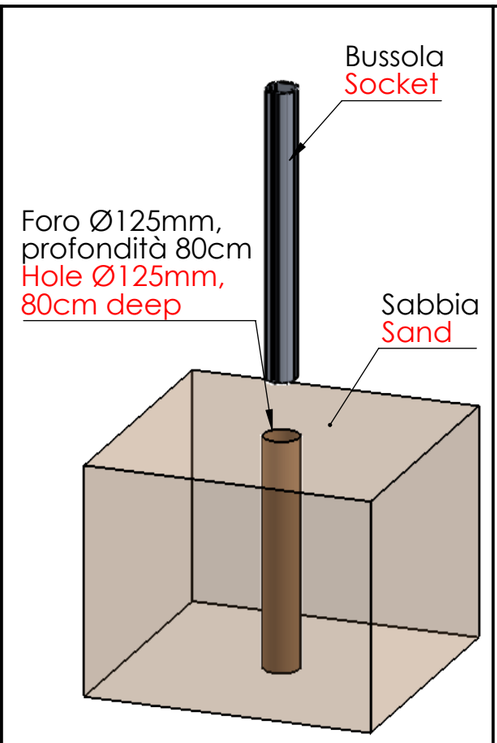

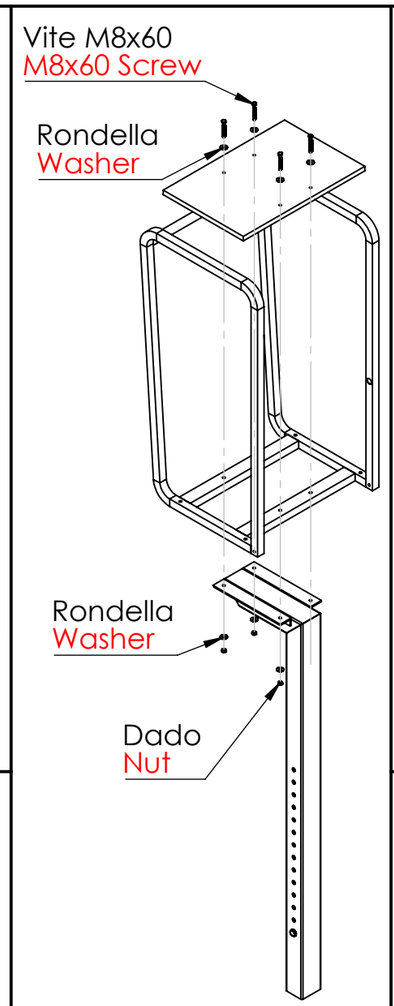

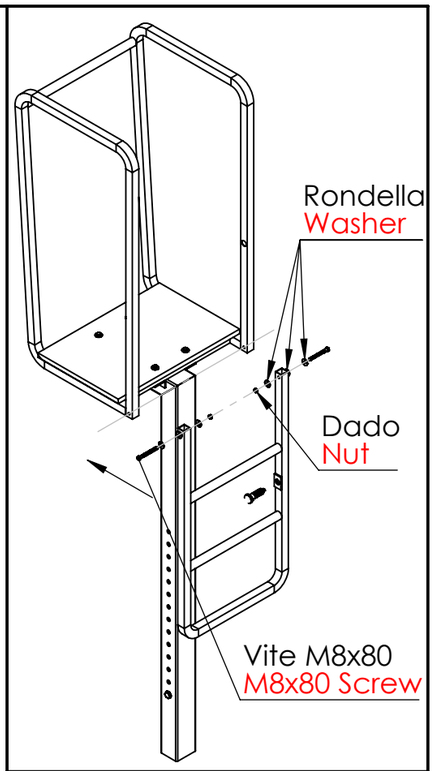

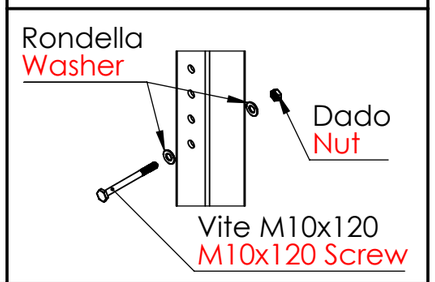

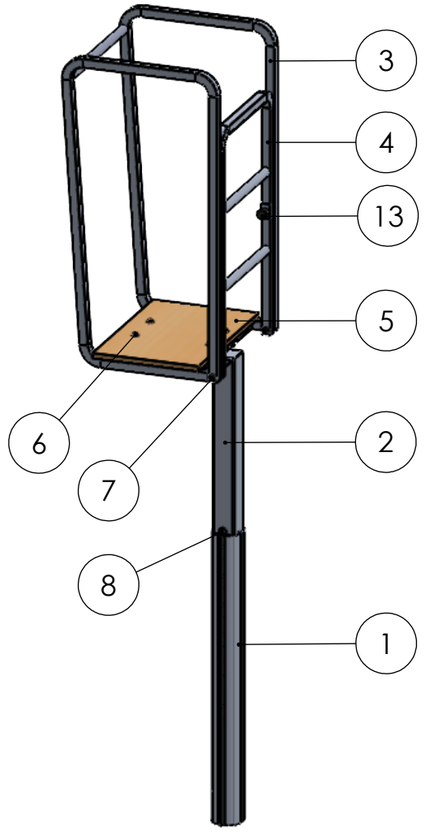

		Descrizione	Description	Q.tà / Q.ty
1	55451	BUSSOLA	SOCKET	1
2	55452	SUPPORTO	SUPPORT	1
3	55453	CESTA	CAGE	1
4	55454	SCALA	LADDER	1
5	55455	PIANO	SLAB	1
6	.	VITE M8x60	SCREW M8x60	4
7	.	VITE M8x80	SCREW M8x80	2
8	.	VITE M10x120	SCREW M10x120	1
9	.	DADO M8	NUT M8	2
10	.	DADO M10	NUT M10	5
11	.	RONDELLA Ø8	WASHER Ø8	14
12	.	RONDELLA Ø10	WASHER Ø10	2
13	.	PISTONCINO	PLUNGER	1

TITOLO:

PALCHETTO MONOPALO PER ARBITRO DI BEACH VOLLEY
BEACH VOLLEYBALL REFEREE'S PLATFORM

CODICE 5545

www.VIVISPORT.it

1:20	00	2 DI 2	17/11/2026
SCALA	REVISIONE	FOGLIO	DATA