


Tabelloni Semi-Professionali

Tabellone multisport semi-professionale con segnalazione di tempo, punteggio, periodo, time-out, possesso/servizio/bonus, falli di squadra/set vinti, tempi penalità, dimensioni 140x108x9cm, visibilità a 90m.

Art. 8435

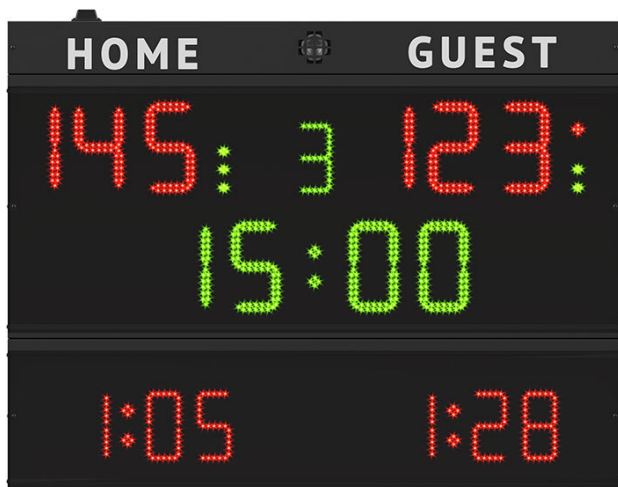

Tabellone elettronico per palazzetti sportivi e palestre di dimensioni ridotte.

Sport suggeriti: Pallacanestro (Basket), Pallavolo (Volley), Calcio a 5 (Futsal), ecc..

Funzioni visualizzate:

1. **Tempo di gioco:** [00:00 - 99:59], cifre alte 20cm.
2. **Punteggi di squadra:** [0-199], cifre alte 20cm.
3. **Periodo:** [0-9, E], cifra alta 15cm.
4. **Falli di squadra / Set vinti:** [0-9], cifre alte 15cm.
5. **Tempi di penalità:** [0:00 - 9:59], cifre alte 15cm.
6. **Timeout:** [3 punti luminosi per squadra], diametro 1,5cm
7. **Possesso/Servizio/Bonus:** [1 punto luminoso per squadra], diametro 1,5cm

Dimensioni: 140x108x9cm.

Peso: 30kg

Distanza e angolo di leggibilità: 90m, 150 gradi.

Controllo. Il tabellone è da utilizzare necessariamente insieme la Console di comando (art. [8485](#), non incluso), in comunicazione via radio con il tabellone a 2.4GHz in modalità FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum), a spettro diffuso e salto di frequenza per evitare interferenze. L'utilizzo via radio evita i costi di posa del cavo di collegamento tra la console ed i tabelloni (eventuale cavo opzionale al momento dell'ordine).

Cronometro. Tramite la Console di comando (art. [8485](#), non incluso) sono impostabili vari modi di funzionamento a seconda dello sport selezionato: tempi di gioco e di intervallo, conteggio in avanti o all'indietro, visualizzazione dei decimi di secondo nell'ultimo minuto di gioco, visualizzazione dell'ora del giorno, ecc..

Il clacson consente l'emissione manuale ed automatica, allo scadere del tempo, di un forte segnale acustico (120dB a 1m) regolabile in durata ed intensità.

Funzione di orologio anche a console scollegata per visualizzare l'orario in qualsiasi momento.

Facile installazione. Istruzioni tecniche in 5 lingue. Fornito di staffe e tasselli per il fissaggio a parete.

Non necessita di protezione frontale. È conforme alla norma DIN 18032-3 e UNI 9554 "Prova di resistenza ai colpi di palla". Oltre al risparmio del costo della protezione aggiuntiva viene anche preservata la completa visibilità e facilitato l'accesso al tabellone.

Alimentazione: 100-240VAC, 50/60Hz, 165VA. Il tipo di spina del cavo di alimentazione è selezionabile in fase d'ordine.

Schede di visualizzazione facilmente accessibili frontalmente, realizzate con LED in tecnologia SMT con durata tipica di 100.000 ore.

Robusto contenitore in alluminio verniciato a polvere. Pannello frontale in policarbonato antiriflesso.

Trasporto economico e rapido. Il tabellone è stato appositamente progettato per poter essere scomposto in moduli più piccoli facilmente assemblabili, allo scopo di permetterne la spedizione tramite tutti i corrieri, a costi contenuti e con ridotto tempo di consegna per qualsiasi Nazione.

Trattamento anti-umidità opzionale delle schede elettroniche, consigliato per installazioni in piscine o palazzetti del ghiaccio, richiedibile in fase d'ordine.

Scritte adesive opzionali per la visualizzazione delle squadre (LOCALI-OSPITI, HOME-GUEST, ecc).

Garanzia: 2 anni.

Visita la nostra sezione "[Tabelloni Elettronici](#)" per maggiori informazioni su altri modelli disponibili.

Caratteristiche:

DIMENSIONI: 140x108x9cm

LEGGIBILITÀ: Fino a 90m di distanza, con angolazione fino a 150°. Altezza cifre 20cm.

ALIMENTAZIONE: 100-240VAC, 50/60Hz, 165VA

FUNZIONALITÀ CARATTERISTICHE: Indicazione di tempi di penalità. Adatto a palestre di piccole dimensioni.