


Tabelloni Professionali

Tabellone multisport professionale con segnalazione di tempo, punteggio, periodo, bonus, time-out, frecce indicatrici per possesso/servizio/turno, falli, set, specifica sui falli, dimensioni 200x180x9cm, visibilità a 130m, con nomi squadra programmabili.

Art. 8475

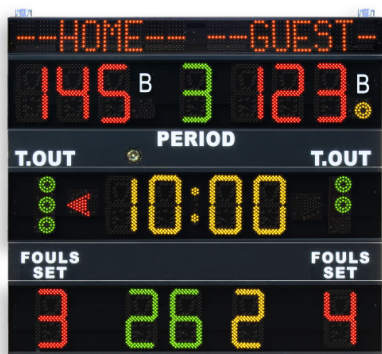

Tabellone elettronico per palazzetti sportivi e grandi palestre.

Sport suggeriti: Pallacanestro (Basket), Pallavolo (Volley), Calcio a 5 (Futsal), Pallamano, Hockey, Tennis, ecc..

Funzioni visualizzate:

1. **Tempo di gioco:** [00:00 - 99:59], cifre alte 30cm.
2. **Punteggi di squadra:** [0-199], cifre alte 30cm.
3. **Periodo:** [0-9], cifra alta 30cm.
4. **Falli di squadra / Set vinti:** [0-9], cifre alte 30cm.
5. **Bonus:** [1 punto luminoso per squadra], diametro 8cm.
6. **Timeout:** [3 punti luminosi per squadra], diametro 8cm.
7. **Possesso/Servizio/Turno:** [frecce indicatrici].
8. **Ultimo fallo avvenuto:** [0-99] numero di maglia del giocatore, [0-9] numero del fallo. Cifre alte 30cm.
9. **Nomi squadre programmabili:** 8 caratteri per squadra, altezza 15,5cm, nomi delle squadre leggibili a 90m

Dimensioni: 200x180x9cm.

Peso: 67kg

Distanza e angolo di leggibilità: 130m, 150 gradi (nomi delle squadre leggibili a 90m)

Costruito secondo le disposizioni F.I.B.A.

Cronometro. Tramite la Console di comando (art. [8485](#), non incluso) sono impostabili vari modi di funzionamento a seconda dello sport selezionato: tempi di gioco e di intervallo, conteggio in avanti o all'indietro, visualizzazione dei decimi di secondo nell'ultimo minuto di gioco, visualizzazione dell'ora del giorno, ecc..

Il clacson consente l'emissione manuale ed automatica, allo scadere del tempo, di un forte segnale acustico (120dB a 1m) regolabile in durata ed intensità.

Visualizzazione dell'ultimo fallo avvenuto (PLAYER/FOUL) con indicazione dei numeri del giocatore e del fallo (visibili per alcuni secondi).

Facile installazione. Istruzioni tecniche in 5 lingue. Fornito di staffe e tasselli per il fissaggio a parete.

Non necessita di protezione frontale. È conforme alla norma DIN 18032-3 e UNI 9554 "Prova di resistenza ai colpi di palla". Oltre al risparmio del costo della protezione aggiuntiva viene anche preservata la completa visibilità e facilitato l'accesso al tabellone.

Può essere usato assieme ad altri modelli per comporre grandi tabelloni che visualizzano molteplici informazioni.

Dotato di cavo seriale per il collegamento alla Console di comando (art. [8485](#), non incluso), di lunghezza 50m o misure diverse selezionabili in fase d'ordine. In alternativa è disponibile il Ricevitore Radio (art. [8489](#), opzionale) che consente il risparmio dei costi di cablaggio.

Alimentazione: 100-240Vac, 50-60Hz, 300VA. Il tipo di spina del cavo di alimentazione è selezionabile in fase d'ordine.

Schede di visualizzazione facilmente accessibili frontalmente, realizzate con LED in tecnologia SMD ad ampio angolo ed alta qualità, con vita media di 100.000 ore.

Trattamento anti-umidità opzionale delle schede elettroniche, consigliato per installazioni in piscine o palazzetti del ghiaccio, richiedibile in fase d'ordine.

Trasporto economico e rapido. Il tabellone è stato appositamente progettato per poter essere scomposto in moduli più piccoli facilmente assemblabili, allo scopo di permetterne la spedizione tramite tutti i corrieri, a costi contenuti e con ridotto tempo di consegna per qualsiasi Nazione.

Robusto contenitore in alluminio verniciato a polvere. Pannello frontale in policarbonato antiriflesso.

Garanzia: 2 anni.

Visita la nostra sezione "[Tabelloni Elettronici](#)" per maggiori informazioni su altri modelli disponibili.

Caratteristiche:

DIMENSIONI: 200x180x9cm

LEGGIBILITÀ: Fino a 130m di distanza, con angolazione fino a 150°

ALIMENTAZIONE: 100-240Vac, 50-60Hz, 300VA

FUNZIONALITÀ CARATTERISTICHE: Indicazione di numero di falli di squadra o set vinti, visualizzazione ultimo fallo. Nomi programmabili, 8 caratteri per squadra.