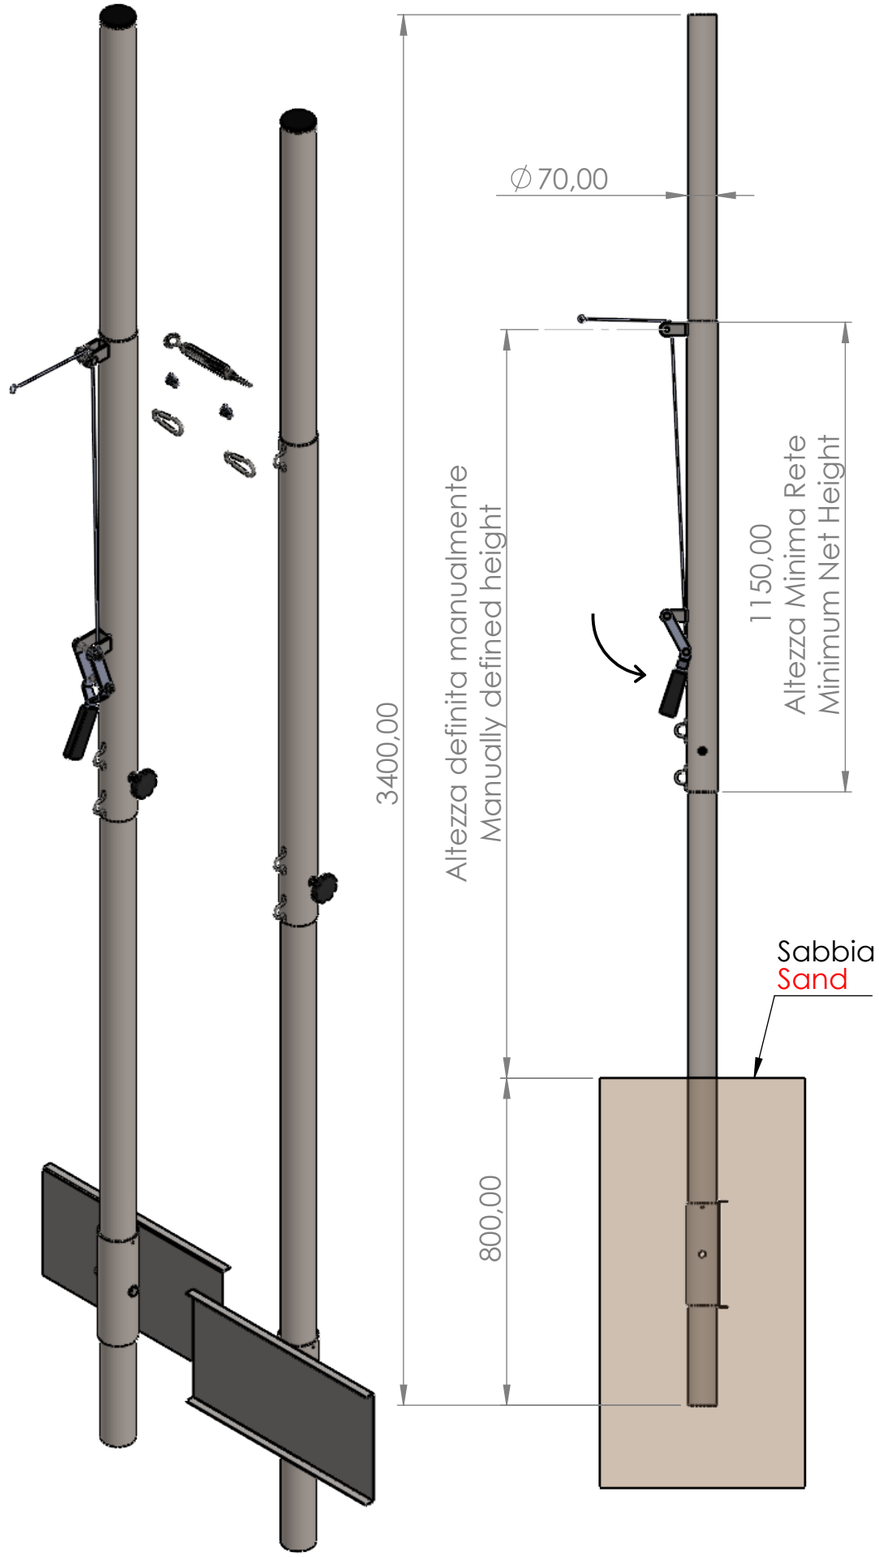


Impianto beach volley monopalo in acciaio inox AISI 316 con pali di diametro Ø70mm, con scorrevoli a regolazione manuale per posizionamento della rete.

Impianto costituito da pali realizzati in acciaio inox AISI 316 sezione tonda Ø70mm e lunghezza 3,4m.
Fissaggio a pavimento mediante bussole inserite nella sabbia.
Scorrevoli manuali in acciaio inox con chiusura mediante volantino per regolazione dell'altezza della rete e leva con maniglia presente su uno dei due scorrevoli per il tensionamento della rete, soluzione priva di ingranaggi per rendere l'operazione semplice e rapida.
Accessoriato di moschettoni e tenditore per l'applicazione della rete.

Il materiale AISI 316 è particolarmente adatto ad ambienti marittimi poichè estremamente resistente alla corrosione.

Single-post beach volley system made of AISI 316 stainless steel with posts Ø70mm in diameter, with manually adjustable sliding mechanisms for positioning the net.

System consisting of posts made of galvanised steel with a round section of Ø70mm and a length of 3,4m. Floor fixing using sockets set in sand.
Manual stainless steel sliding mechanisms with a handwheel for adjusting the net height and a lever with a handle on one of the two sliders for tensioning the net, a gearless solution designed to make the operation quick and easy.
Equipped with snap hooks and tensioner for attaching the net.

The AISI 316 material is particularly suitable for maritime environments as it is extremely resistant to corrosion.

PESO DI N° 1 PALO / SINGLE-POST WEIGHT
25 kg circa / approx

REGOLAZIONE DELLA RETE / NET HEIGHT ADJUSTMENT
115cm-250cm

ALTEZZA DELLA RETE / NET HEIGHT
· Maschile / Male = 243 cm.
· Femminile / Female = 224 cm.

IMPIANTO BEACH VOLLEY CON PALI Ø70mm IN ACCIAIO INOX AISI 316
BEACH VOLLEY SYSTEM IN AISI 316 STAINLESS STEEL ROUND POST Ø70mm
TITOLO:

5518
CODICE

www.VIVISPORT.it

1:12		1 DI 3	18/11/2026
SCALA	REVISIONE	FOGLIO	DATA

OPERAZIONI PER IL MONTAGGIO

- Montare la bussola sul palo fissandola mediante vite M12x100 e dado M12;
- Inserire il palo con la bussola nella sabbia per 80 cm (pagina 3/4).

AVVERTENZE

- Prima di utilizzare l'impianto o iniziare il montaggio leggere con attenzione le istruzioni ed accertarsi della presenza di tutti i componenti (pagina 2/4);
- Questo impianto è progettato esclusivamente per il beach volley e non per altri scopi;
- Non arrampicarsi sui pali o sulla rete;

MANUTENZIONE

- Controllare ogni volta che l'impianto viene installato ed in ogni caso una volta all'anno lo stato generale dei pali.

Nel caso si presentino dei cedimenti o deformazioni strutturali, rotture o anomalie in genere, contattare immediatamente l'installatore o il rivenditore.

ASSEMBLY OPERATIONS

- Fit the socket onto the post, securing it with an M12x100 screw and an M12 nut;
- Insert the post with the socket into the sand to a depth of 80 cm (page 3/4).


WARNINGS

- Before using the system or starting assembly, read the instructions carefully and make sure that all the components are present (page 2/4);
- This system is designed exclusively for beach volley and not for other purposes;
- Do not climb on the posts or hang on net;

MAINTENANCE

- Check the general condition of the posts each time the system is installed and in any case once a year.

In the event of any structural failure or deformation, damage or anomaly in general, contact the installer or dealer immediately.

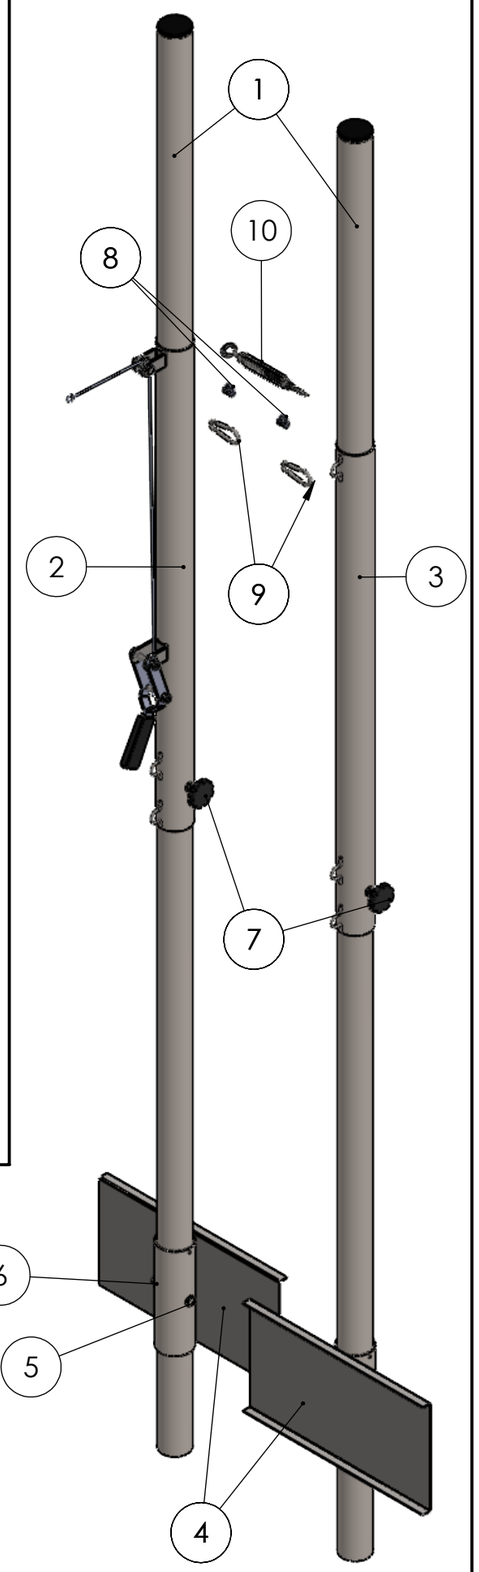

		Descrizione	Description	Q.tà / Q.ty
1	5518-01	PALO Ø70 AISI 316 L.3400mm	POST Ø70 IN AISI 316, LENGTH 3,4m	2
2	5518-02	SCORREVOLE PER TENDIRETE	NET TENSIONING SLIDER	1
3	5518-03	SCORREVOLE SEMPLICE	SIMPLE SLIDER	1
4	55101	BUSSOLA	SOCKET	2
5	.	VITE TE M12x100	HEX HEAD SCREW M12x100	2
6	.	DADO M12	NUT M12	2
7	.	VOLANTINO M10x20	HANDWHEEL M12x20	2
8	.	MORSETTO PER FUNE Ø6	ROPE CLAMP Ø6	2
9	.	MOSCHETTONE Ø8x80	CARABINER Ø8x80	2
10	.	TENDITORE DOPPIO OCCHIELLO	DOUBLE EYELET TENSIONER	1

IMPIANTO BEACH VOLLEY CON PALI Ø70mm IN ACCIAIO INOX AISI 316
BEACH VOLLEY SYSTEM IN AISI 316 STAINLESS STEEL ROUND POST Ø70mm

TITOLO:

CODICE 5518

www.VIVISPORT.it


SCALA	REVISIONE	FOGLIO	DATA
1:12		2 DI 3	18/11/2026


OPERAZIONI PER IL FISSAGGIO DEI PALI


1. Montare una bussola su ciascun palo infilandola sull'estremità inferiore e fissandola con vite M12x100 e dado M12.
2. Posizionare i pali con le bussole montate nella sabbia in modo tale che il palo fuoriesca per 2,6 metri.
3. Posizionare i pali ad una distanza di 10 metri l'uno dall'altro con un'inclinazione consigliata di 2 gradi verso l'esterno del campo per bilanciare il tensionamento della rete.

OPERATIONS FOR FIXING THE POSTS

1. Fit a socket onto each post by sliding it over the lower end and securing it with an M12x100 screw and an M12 nut.
2. Place the posts with the sockets fitted into the sand so that the top of the post protrudes by 2.6 metres.
3. Position the posts 10 metres apart with a recommended inclination of 2 degrees towards the outside of the court to balance the tension in the net.

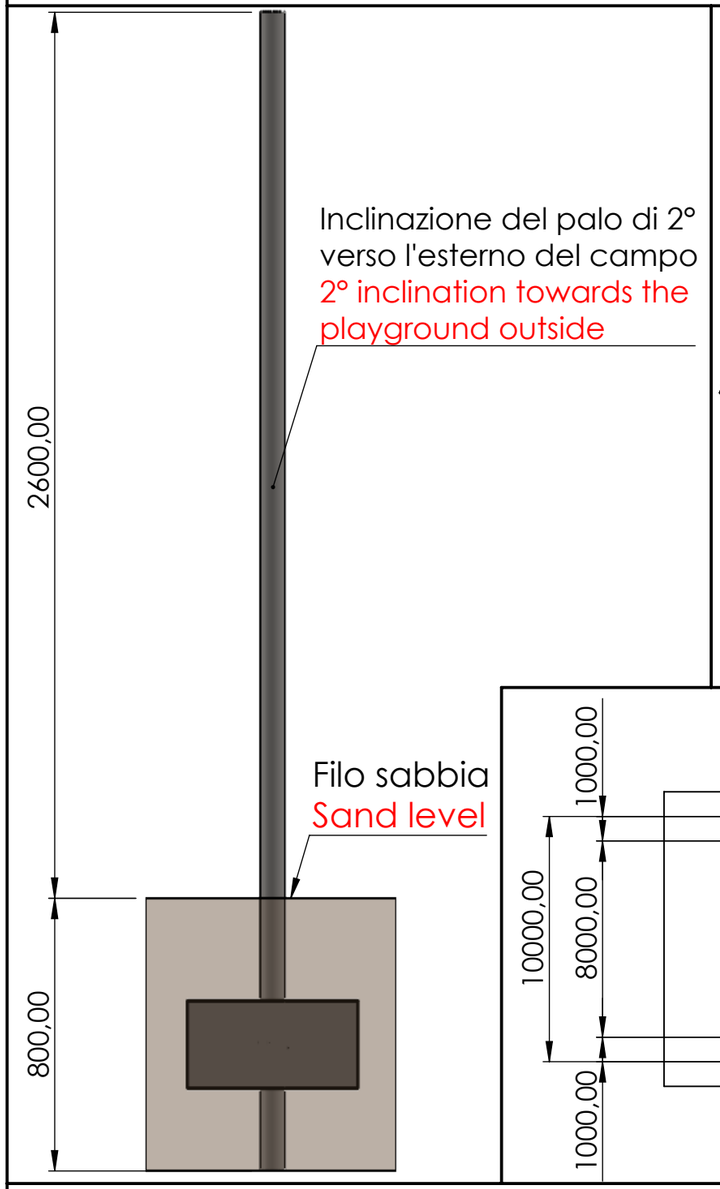

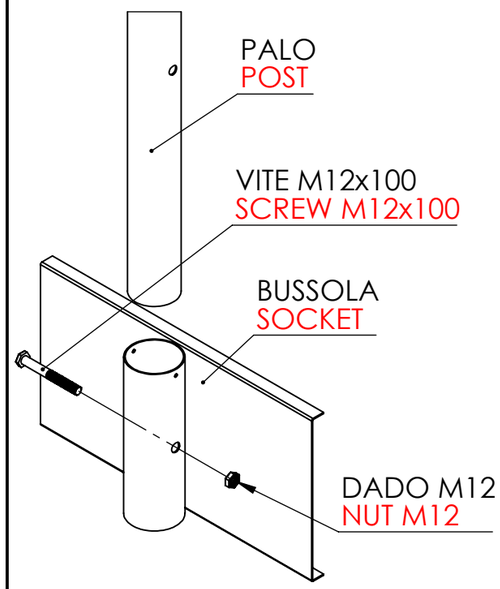

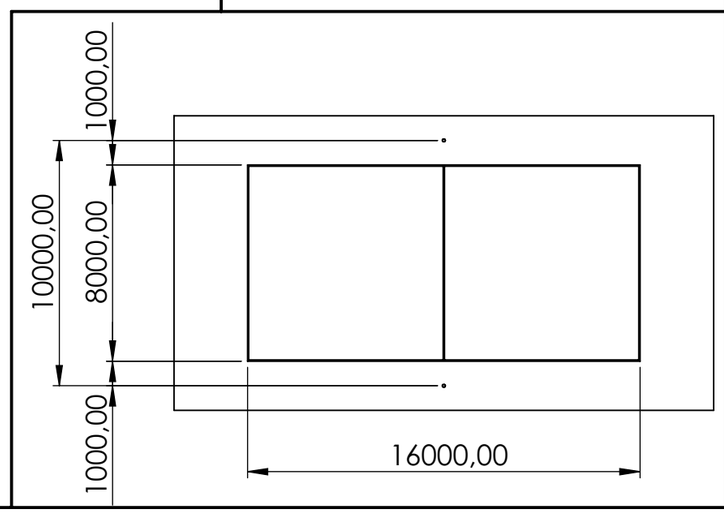


OPERAZIONI PER IL FISSAGGIO DELLA RETE

1. Agganciare il tenditore al cavo della rete ed al moschettone;
2. Avvitare volantino di chiusura sugli scorrevoli ed infilarli sui pali, rivolti verso il centro del campo;
3. Legare la rete allo scorrevole semplice e successivamente allo scorrevole con leva e regolare la tensione della rete (utilizzare se necessario moschettoni e morsetti in dotazione);
4. Per regolare la tensione della rete:
   1. Agganciare il moschettone al cavo dello scorrevole con leva alzata;
   2. Abbassare la leva per tendere la rete;
   3. Riposizionare il cavo della rete per regolazione più grossolana e usare il tenditore per regolazione finale.

OPERATIONS FOR FIXING THE NET

1. Hook the tensioner onto the net cable and carabiner;
2. Screw the handwheel onto the sliders and slide them onto the poles, facing the centre of the court;
3. Attach the net to the simple slider and then to the lever-operated sliding mechanism, and adjust the tension of the net (using the carabiners and clamps provided if necessary);
4. To adjust net tension:
   1. Hook the carabiner onto the slider cable with lever up;
   2. Lower the lever to tension the net;
   3. Reposition the net cable for coarse setting and use the tensioner for final adjustment.

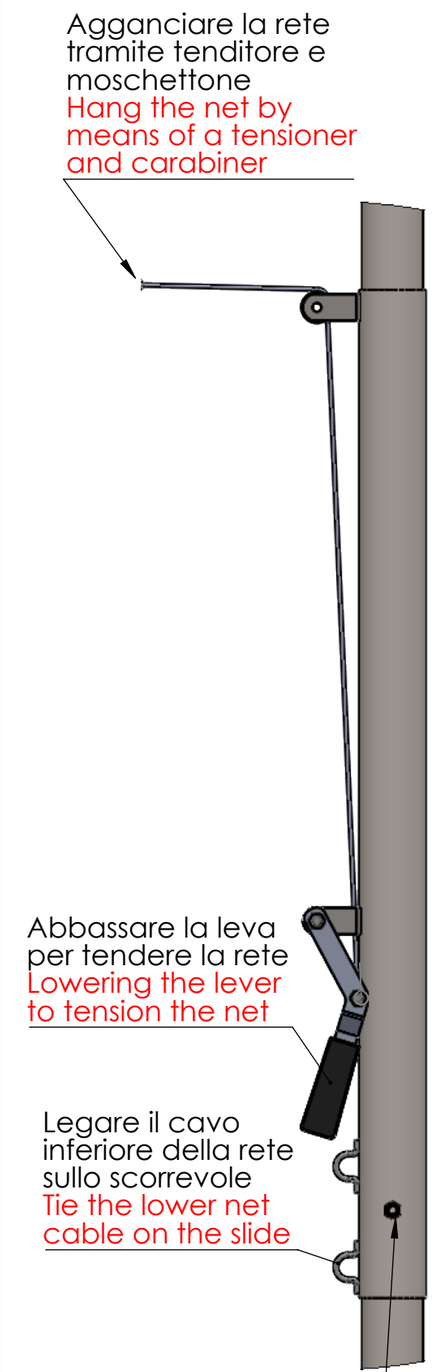

IMPIANTO BEACH VOLLEY CON PALI Ø70mm IN ACCIAIO INOX AISI 316
BEACH VOLLEY SYSTEM IN AISI 316 STAINLESS STEEL ROUND POST Ø70mm

TITOLO:

CODICE	SCALA	REVISIONE	FOGLIO	DATA
5518	1:50		3 DI 3	18/11/2026

www.VIVISPORT.it